

Crépine à bride
Bride perçage ISO PN 10 suivant ISO 7005-2, et EN 1092-2

Utilisation:

Eau et liquides non agressifs
Température maximum 70°C

Option:

Crépine cuivre

Certifications:

Tous les matériaux en contact avec
l'eau destinée à la consommation
humaine sont certifiés conformes à
l'arrêté du 29 Mai 1997

Matériaux:


Bride	Acier
Crépine	Inox
Revêtement de la bride	Epoxy par poudrage électrostatique à chaud



Crépine à bride
Bride perçage ISO PN 10 suivant ISO 7005-2, et EN 1092-2

Tableau des composants:

1. Crépine
2. Bride

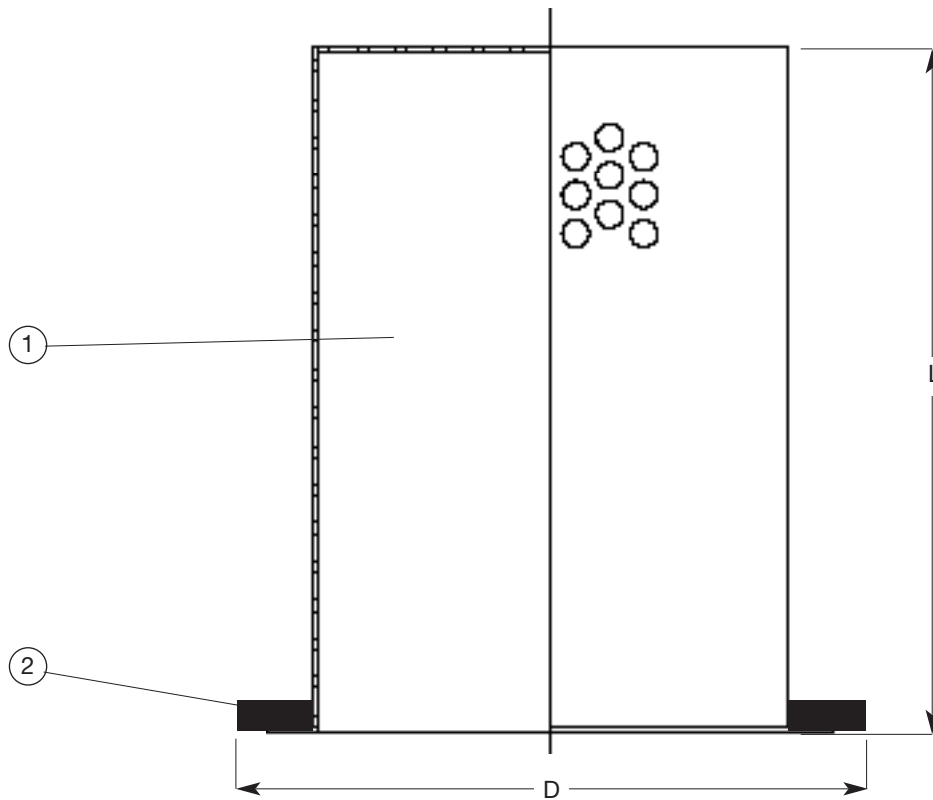

AVK réf.	Bride DN	L mm	D mm	Poids Kg
78-040-8310-000	40	90	150	2,0
78-050-8310-000	50	100	165	2,5
78-060-8310-000	60/65	110	185	3,0
78-080-8310-000	80	125	200	5,0
78-100-8310-000	100	150	220	6,0
78-125-8310-000	125	165	250	7,0
78-150-8310-000	150	200	285	9,0
78-200-8310-000	200	250	340	14,0
78-250-8310-000	250	285	400	19,0
78-300-8310-000	300	333	455	23,0

Autres dimensions nous consulter.