

Capot regard à fermeture étanche
Embase ronde ou carrée
Fourni avec clé de manœuvre carré femelle 25,5

Utilisation:

Eau potable et liquides non agressifs
Température maximum 70°C

Options:

Cheminée d'aération

Matériaux:


Capot, embase, clé, bouchon	Fonte grise EN-GJL 250 suivant EN 1561
Axe	Acier
Joint	Caouthouc qualité EPDM
Revêtement	Polyester par poudrage electrostatique à chaud



Capot regard à fermeture étanche
 Embase ronde ou carrée
 Fourni avec clé de manœuvre carré femelle 25,5

Tableau des composants:

1. Capot
2. Embase
3. Axe
4. Joint
5. Bouchon

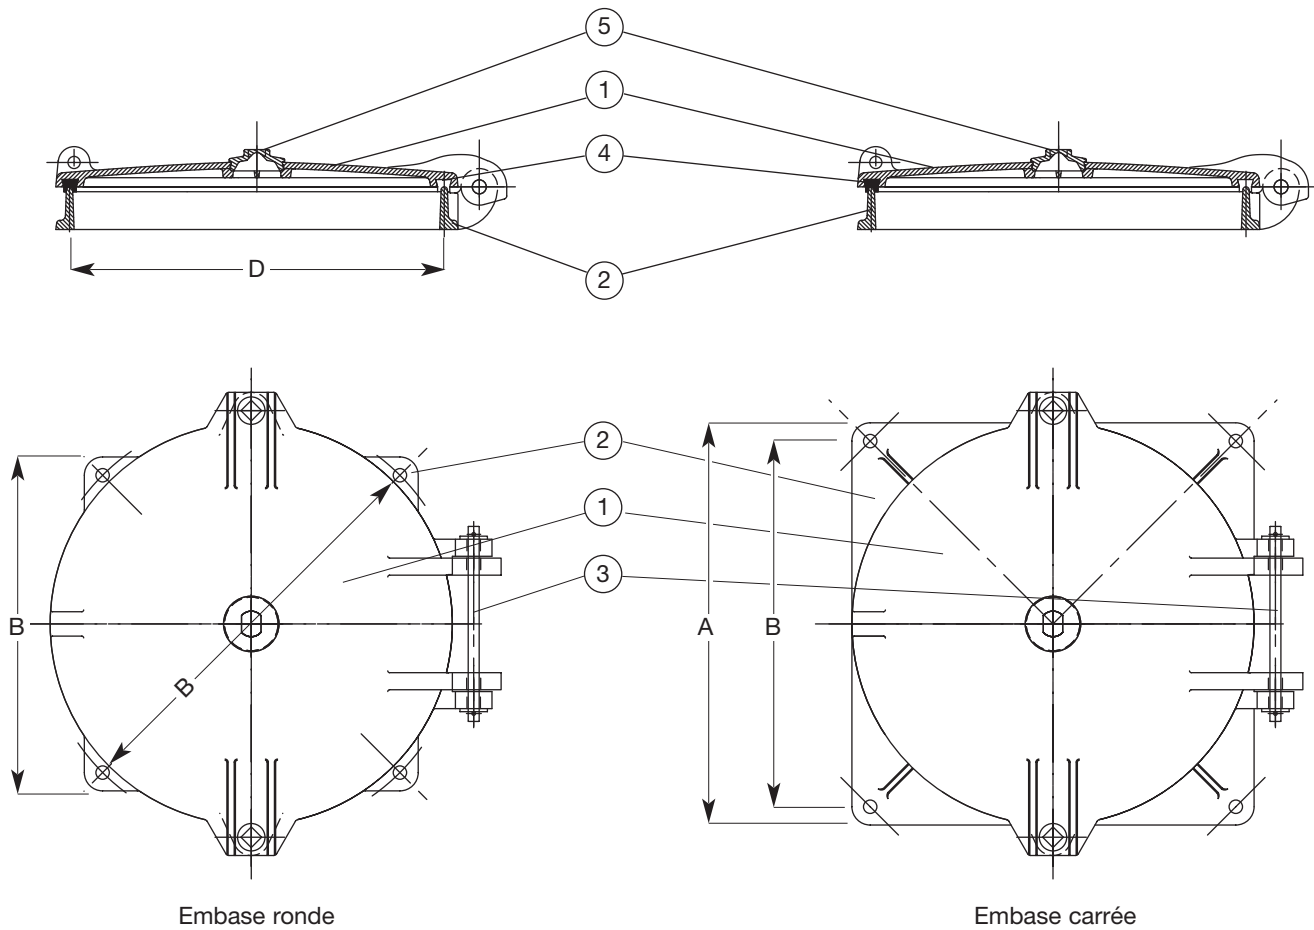

AVK réf.	A mm	B mm	D mm	Poids Kg
Embase ronde				
78-000-8510-060	660	690	600	67
78-000-8510-080	880	800	800	128
Embase carrée				
78-000-8520-060	660	600	600	75
78-000-8520-080	880	820	800	140
Cheminée				
78-000-8910-100			100	27