


CLAPET ANTI RETOUR AXE NU

PERTE DE CHARGE, DN50, DN65, DN80 ET DN100


41/60

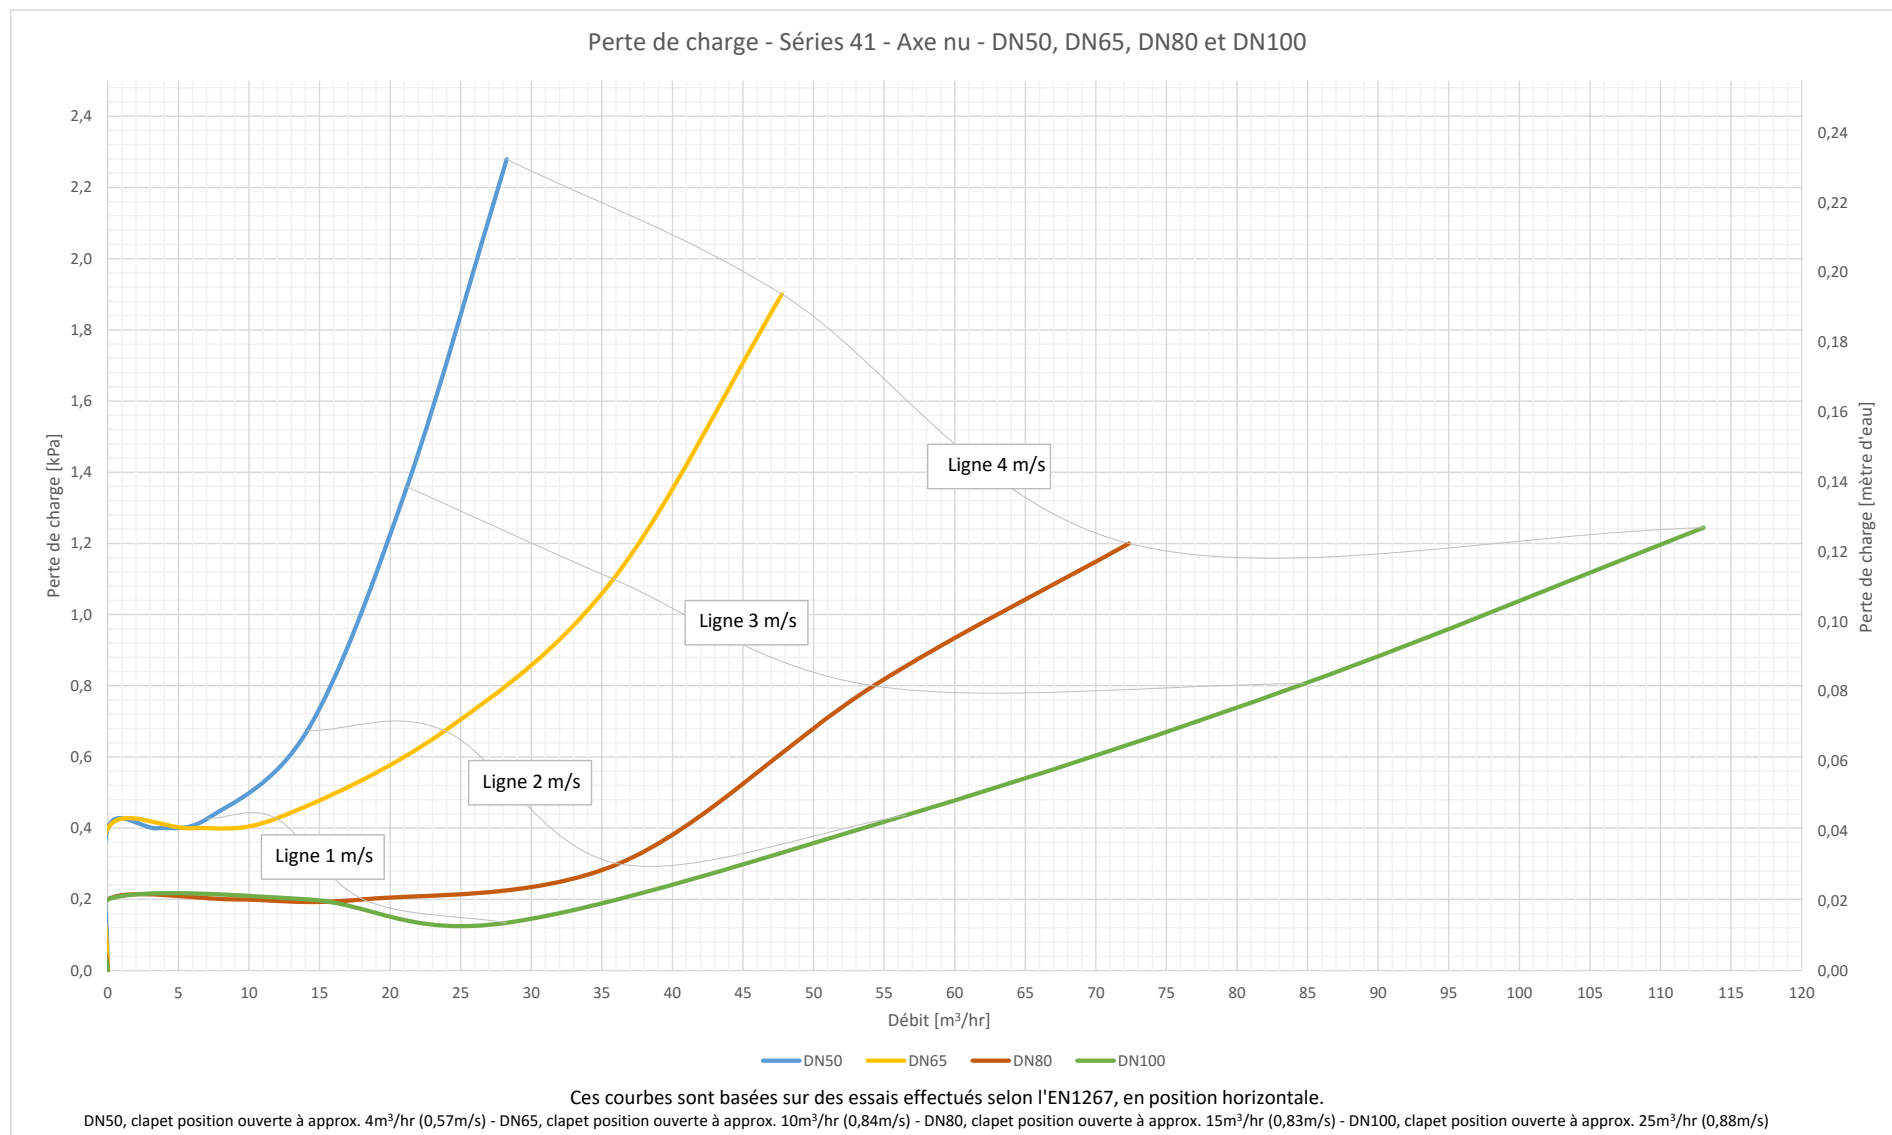

CLAPET ANTI RETOUR AXE NU


PERTE DE CHARGE, DN125, DN150 ET DN200

41/60

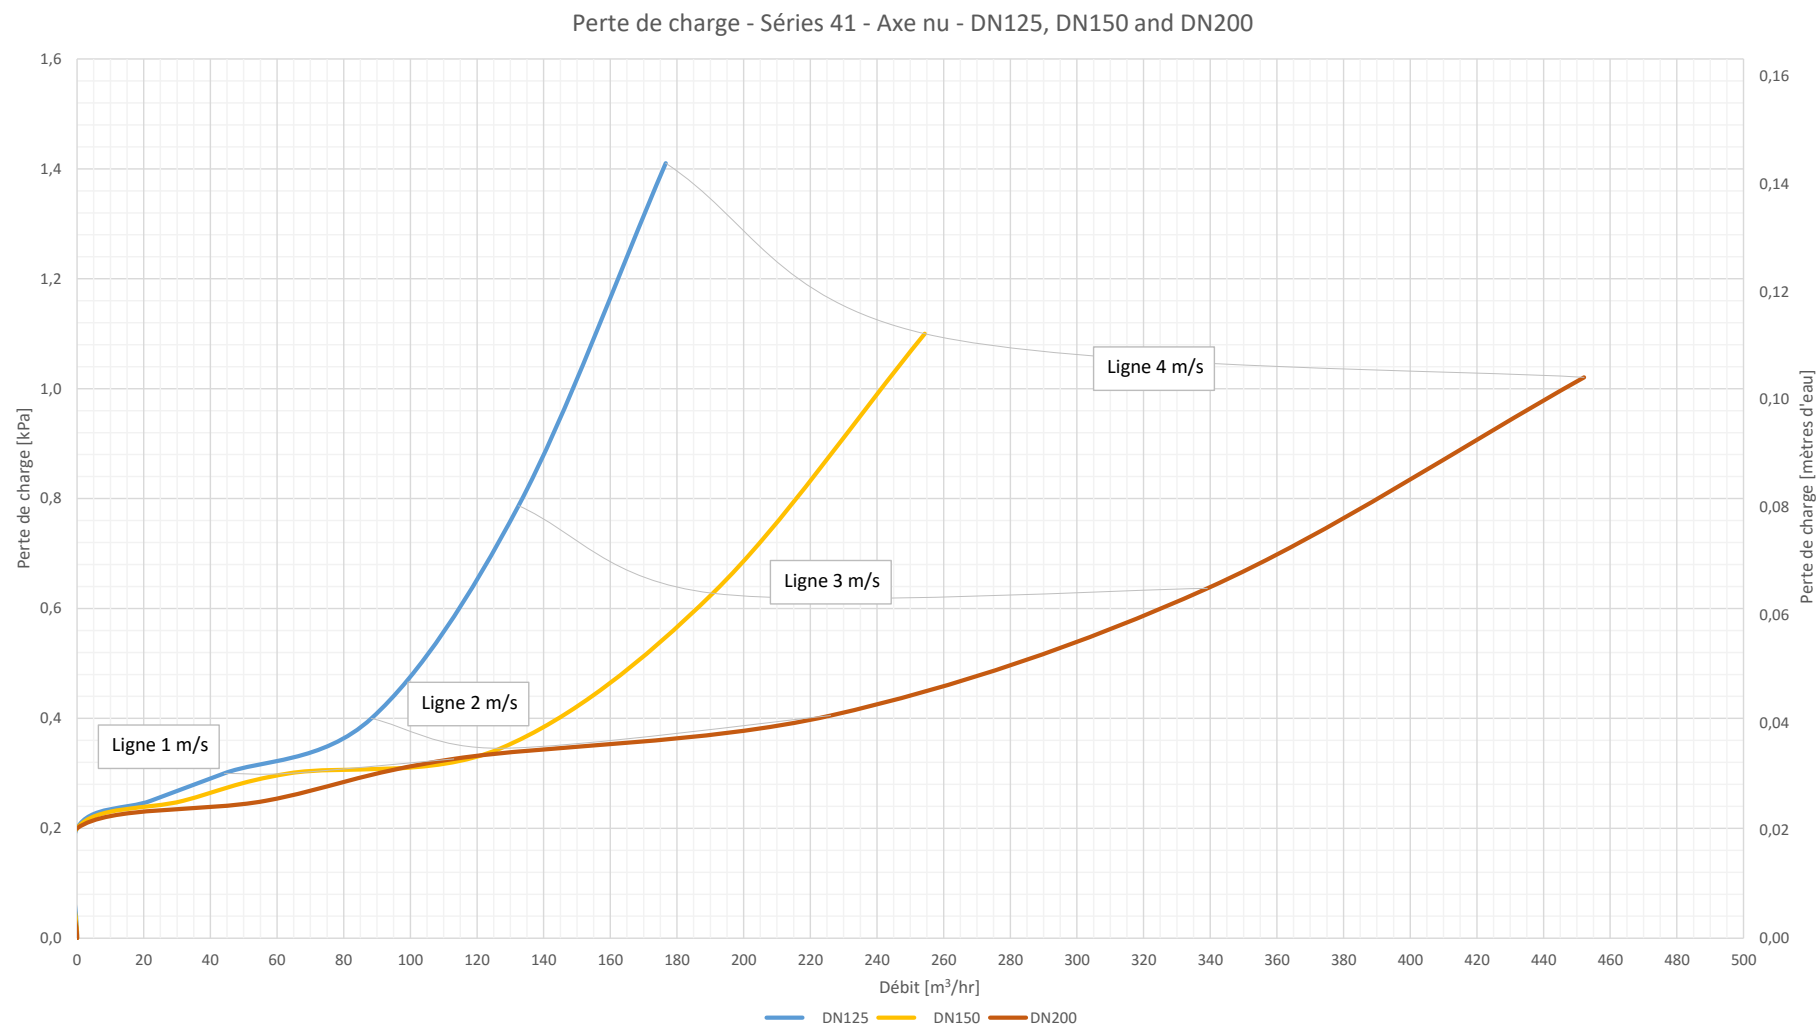

Ces courbes sont basées sur des essais effectués selon l'EN1267, en position horizontale.

DN125, clapet position ouverte à approx. 35m³/hr (0,79m/s) - DN150, clapet position ouverte à approx. 55m³/hr (0,86m/s) - DN200, clapet position ouverte à approx. 100m³/hr (0,88m/s)

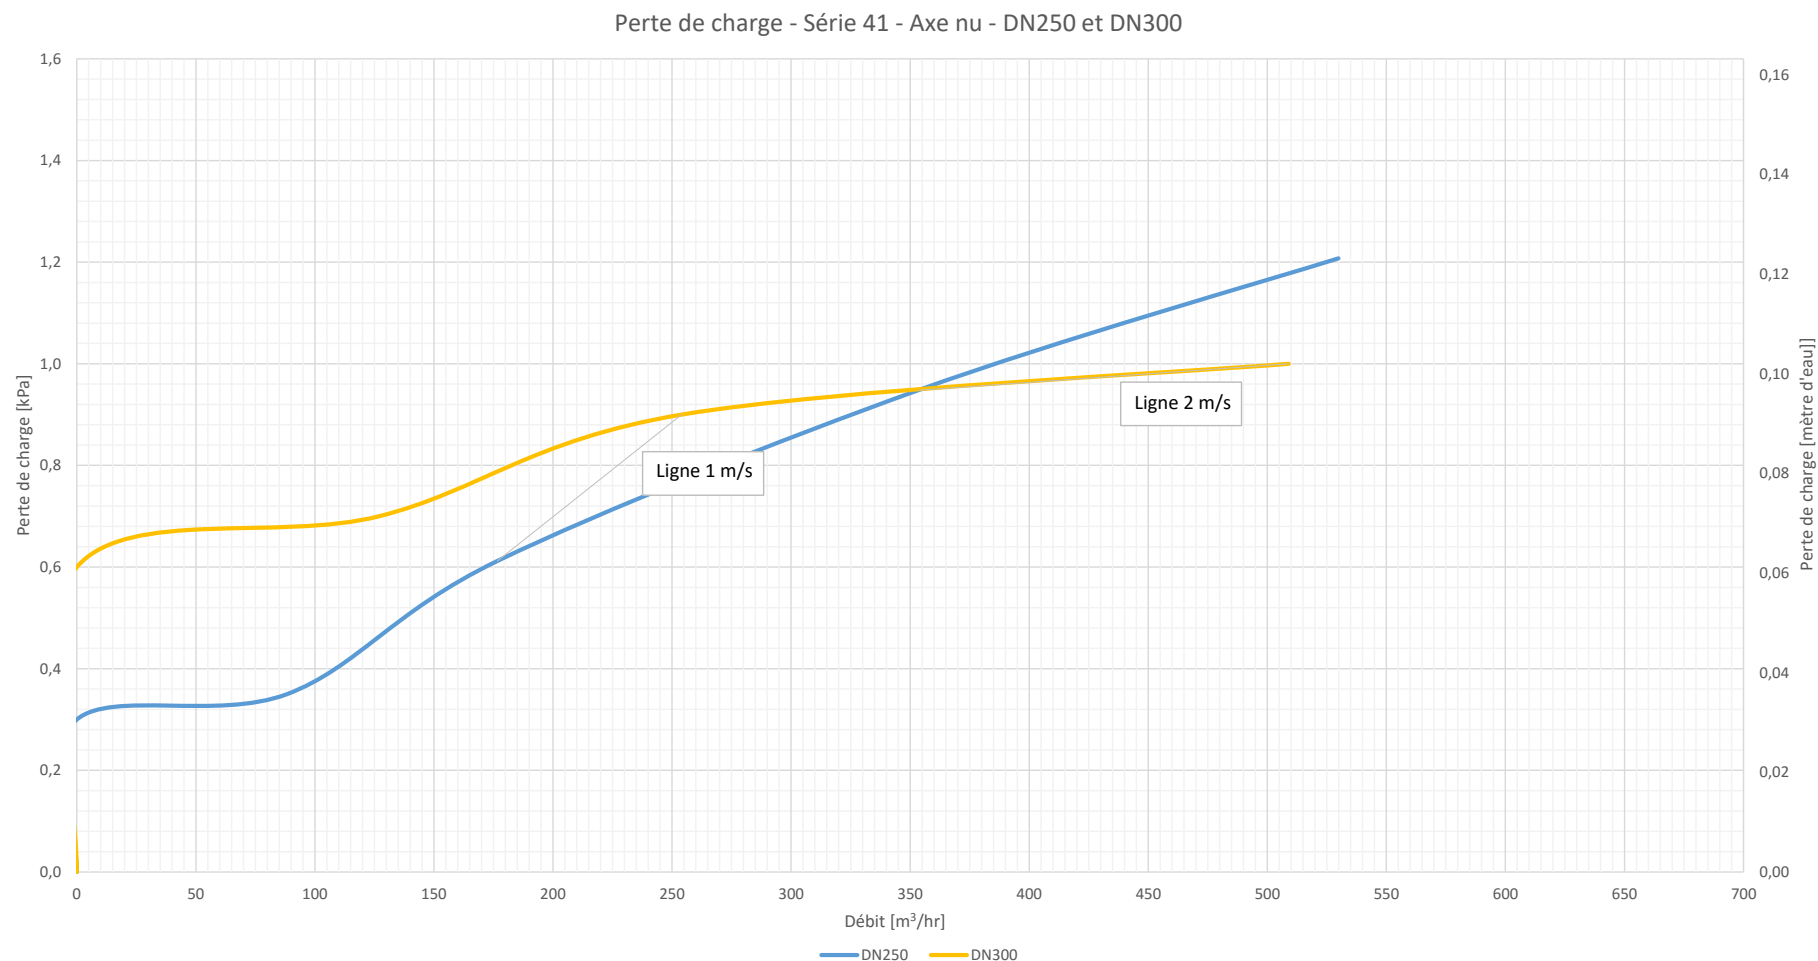

Ces courbes sont basées sur des essais, effectués selon l'EN1267, en position horizontale.
DN250, clapet position ouverte à approx. 130m³/hr (0,74m/s) - DN300, clapet position ouverte à approx. 180m³/hr (0,71m/s)