

CLAPET À BATTANT AVK LEVIER ET CONTREPOIDS

PERTE DE CHARGE, DN50, DN65, DN80 ET DN100

41/60




Ces courbes sont basées sur des essais, effectués selon EN1267 en position horizontale
 DN50, clapet à battant en position ouverte à approx. 7 m³/hr (0,99m/s) - DN65, clapet à battant en position ouverte à approx. 13 m³/hr (1,09m/s)
 DN80, f clapet à battant en position ouverte à approx. 22m³/hr (1,22m/s) - DN100, clapet à battant en position ouverte à approx. 35 m³/hr (1,24m/s)



CLAPET À BATTANT AVK LEVIER ET CONTREPOIDS

PERTE DE CHARGE, DN125, DN150 ET DN200

41/60

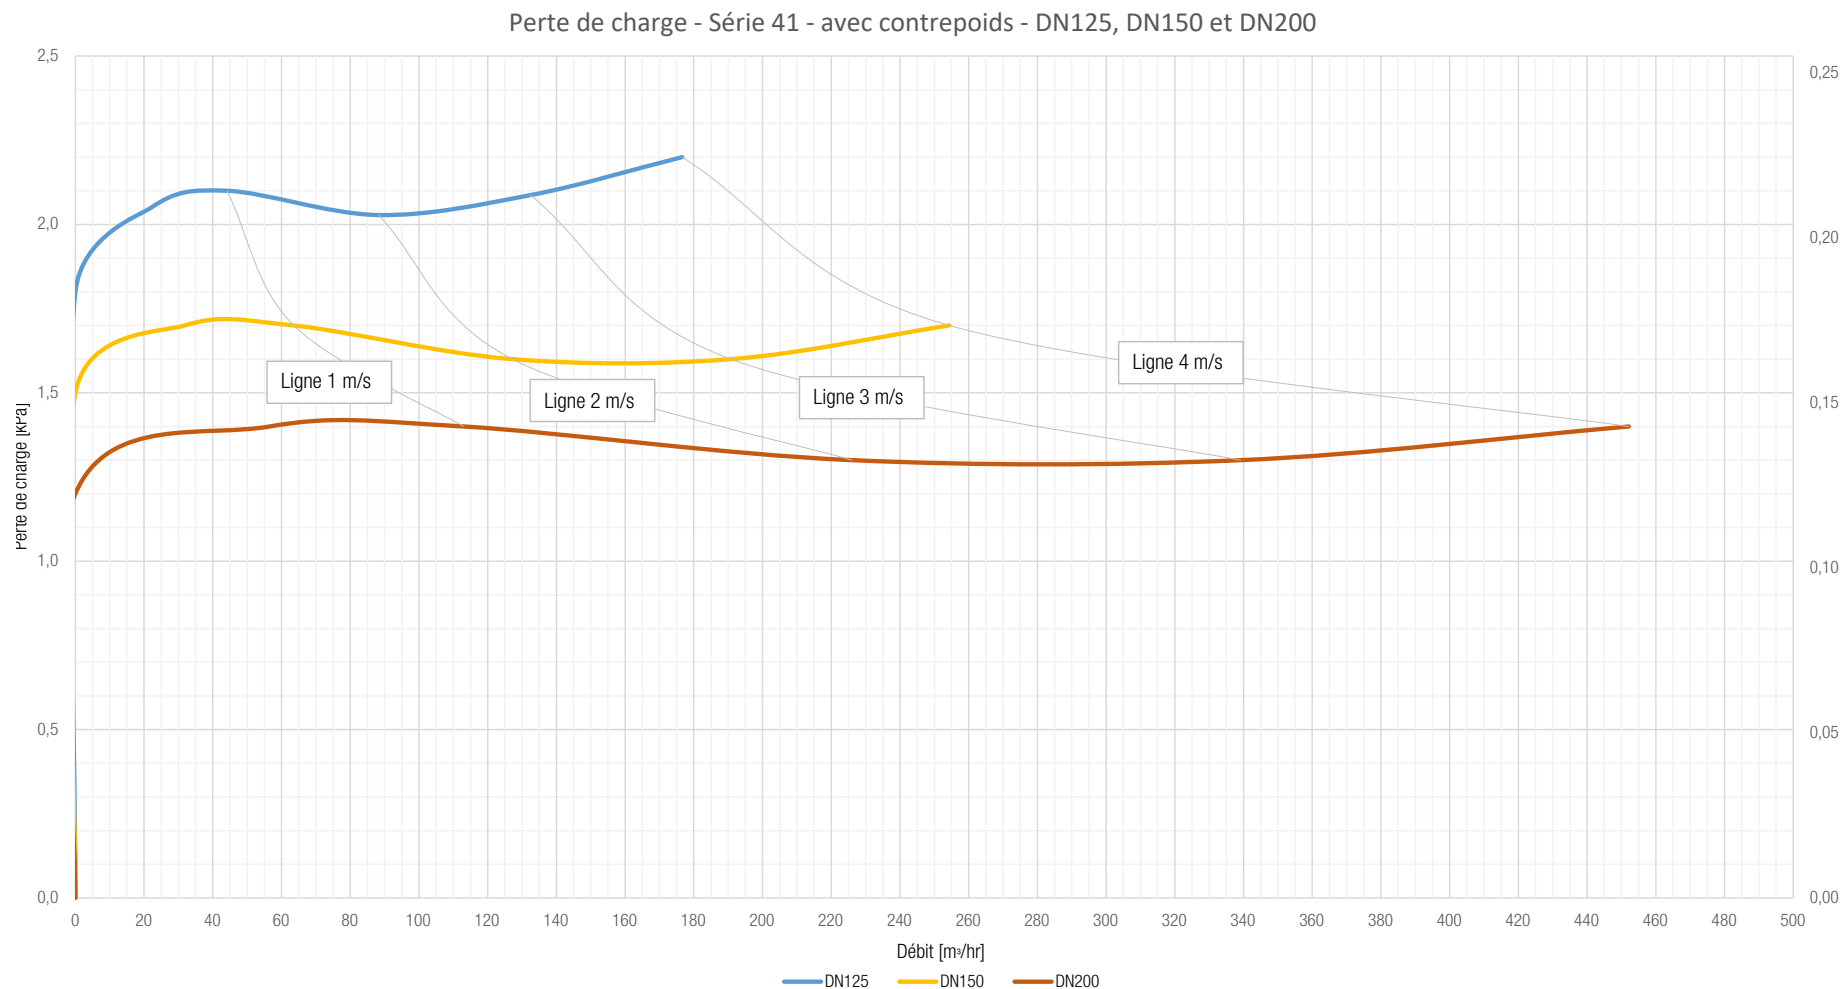

Ces courbes sont basées sur des essais, effectués selon EN1267, en position horizontale.

DN125, clapet à battant en position ouverte à approx. 55 m³/hr (1,24m/s) - DN150, clapet à battant en position ouverte à approx. 75 m³/hr - (1,18m/s)


DN200, clapet à battant en position ouverte à approx. 140m³/hr (1,24m/s)



CLAPET À BATTANT AVK LEVIER ET CONTREPOIDS

PERTE DE CHARGE, DN250 ET DN300

41/60

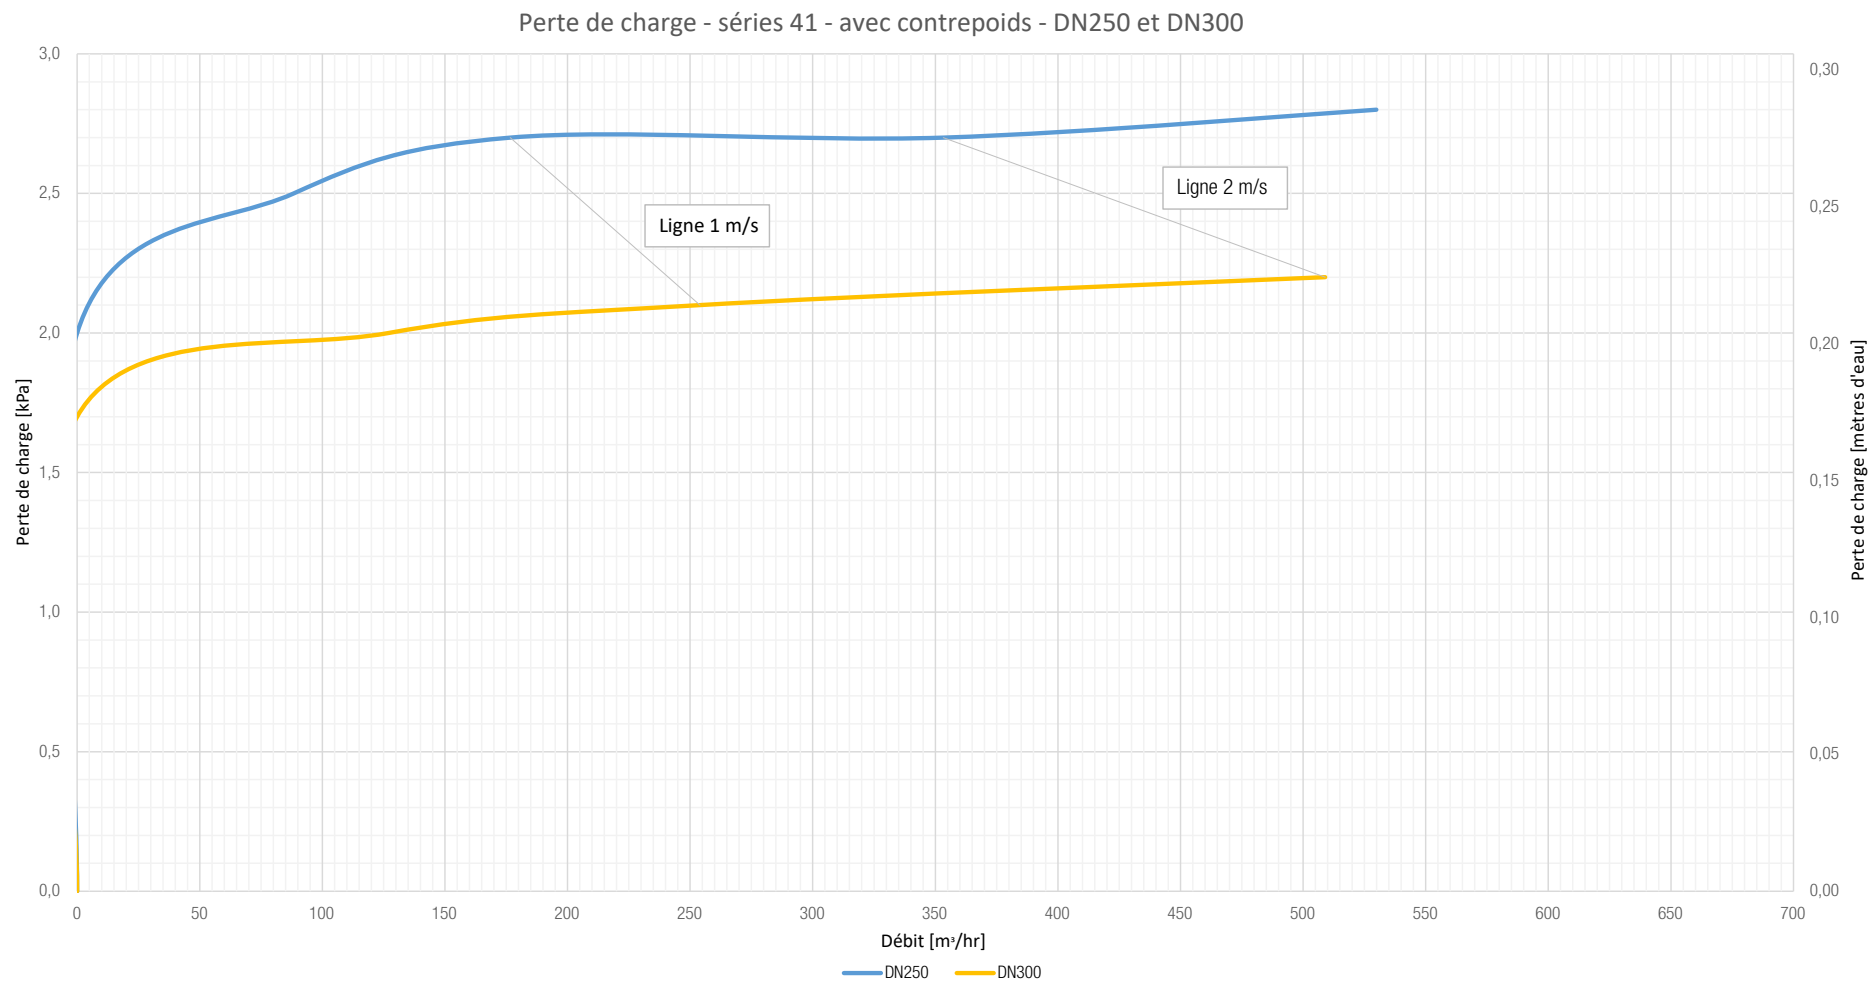

Ces courbes sont basées sur des essais, effectués selon l'EN1267 en position horizontale.

DN250, clapet à battant en position ouverte à approx. 220 m³/hr (1,24m/s) - DN300, clapet à battant en position ouverte à approx. 230 m³/hr - (1,30m/s)

