


CLAPET À BATTANT AVK AVEC LEVIER ET RESSORT SÉRIE 41/60, PERTE DE CHARGE DN50, DN65, DN80 ET DN100

Perte de charge - Séries 41 - Clapet avec ressort de rappel - DN50, DN65, DN80 et DN100

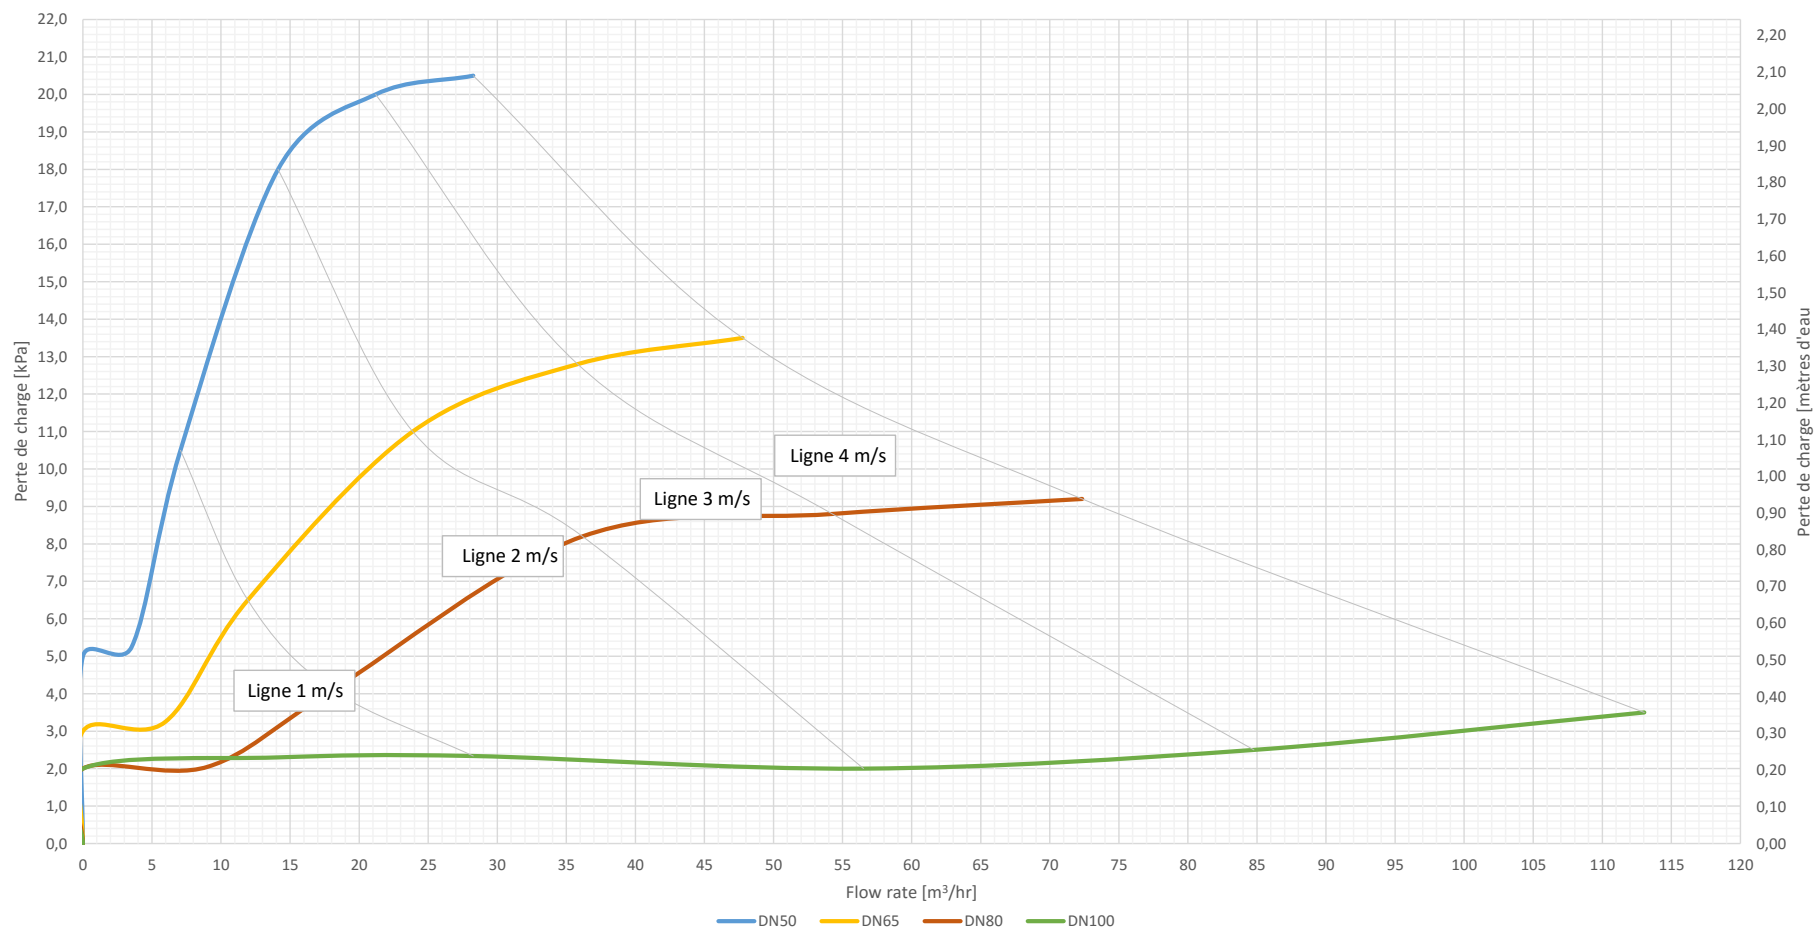


Ces courbes sont basées sur des essais, effectués selon l'EN1267 en position horizontale

DN50, clapet à battant en position ouverte à approx. 25m³/hr (3,54m/s) - DN65, clapet à battant en position ouverte à approx. 35m³/hr (2,93m/s)
DN80, clapet à battant en position ouverte à approx. 45m³/hr (2,49m/s) - DN100, clapet à battant en position ouverte à approx. 50m³/hr (1,77m/s)

CLAPET À BATTANT AVK AVEC LEVIER ET RESSORT SÉRIE 41/60, PERTE DE CHARGE DN125, DN150 ET DN200


41/60

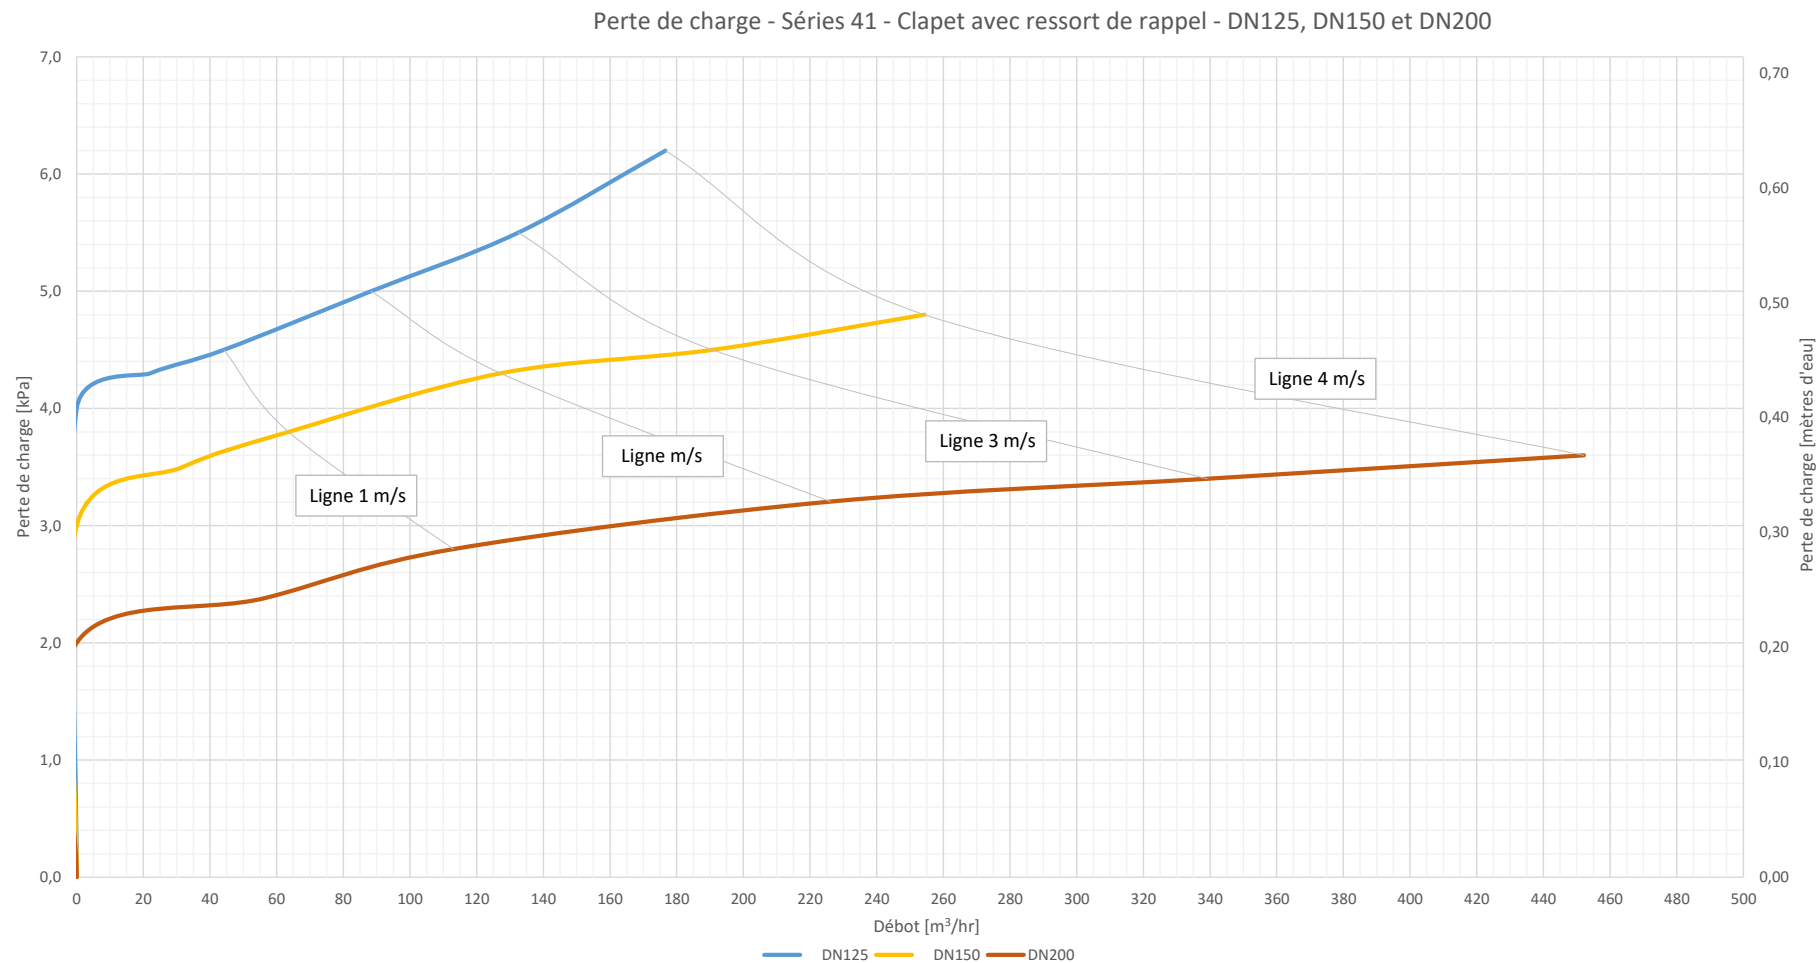

Ces courbes sont basées sur des essais, effectués selon l'EN1267 en position horizontale
 DN125, clapet à battant en position ouverte à approx. 43m³/hr (0,97m/s) - DN150, clapet à battant en position ouverte à approx. 70m³/hr (1,10m/s)
 DN200, clapet à battant en position ouverte à approx. 130m³/hr (1,15m/s)

CLAPET À BATTANT AVK AVEC LEVIER ET RESSORT SÉRIE 41/60, PERTE DE CHARGE, DN250 ET DN300

41/60

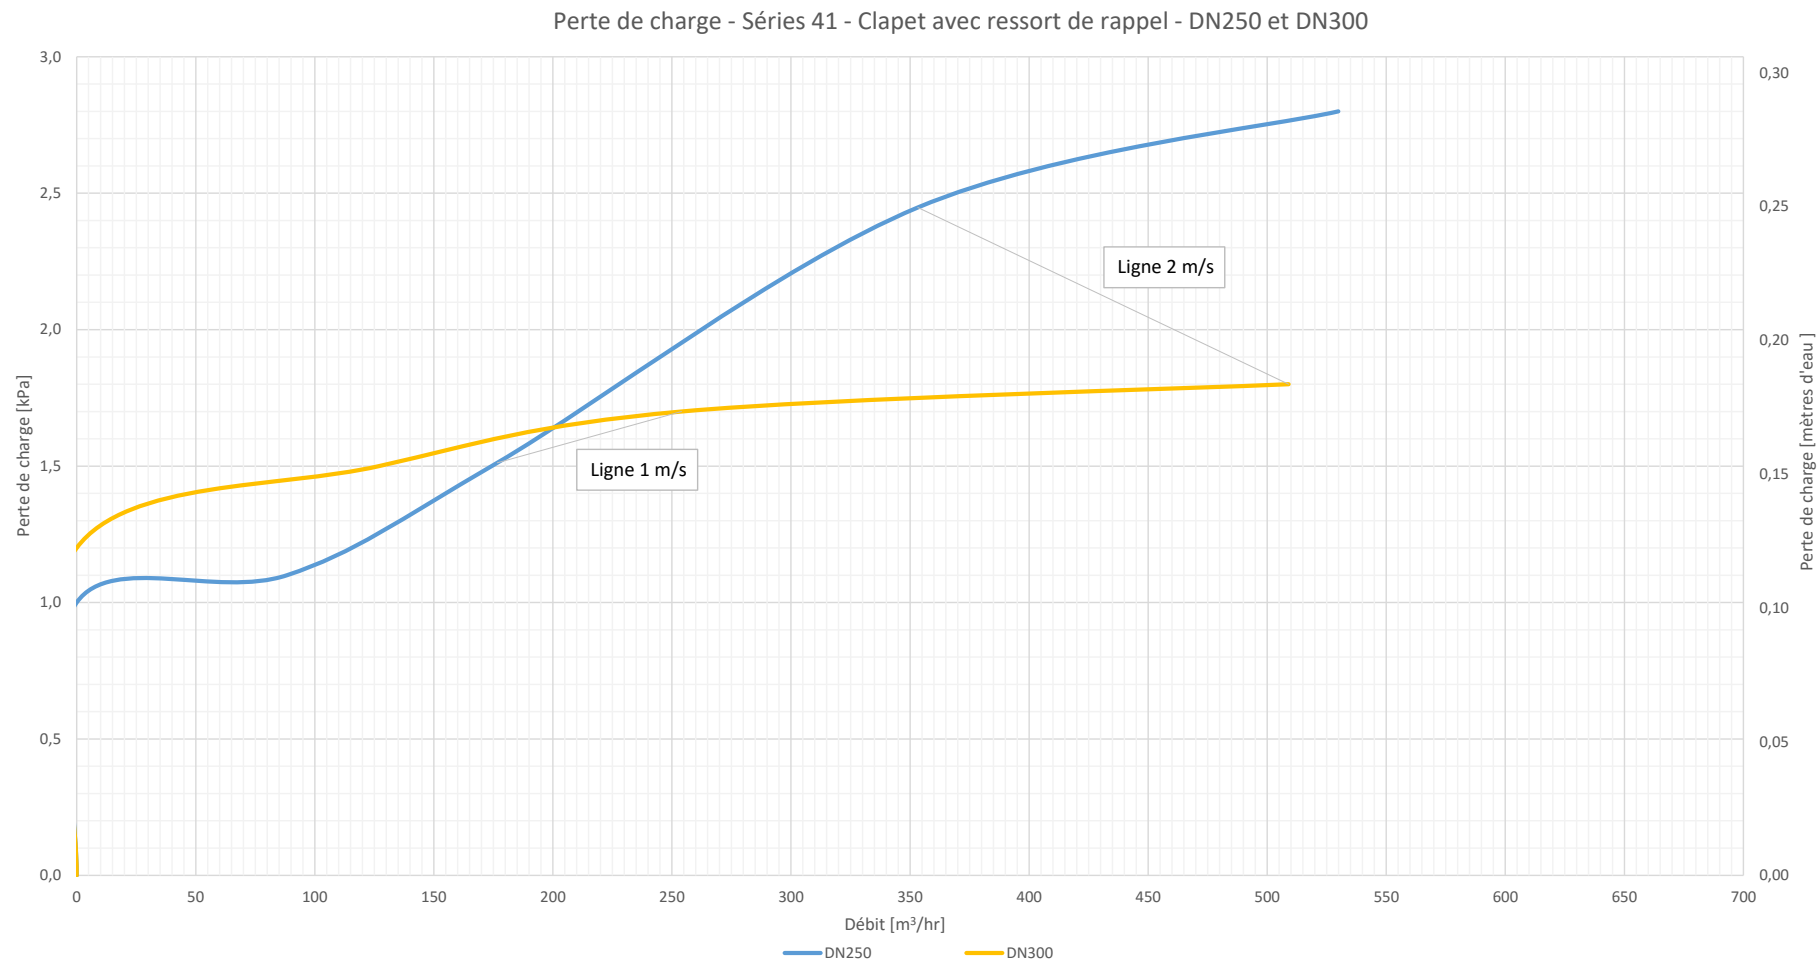

Ces courbes sont basées sur des essais, effectués selon EN1267 en position horizontale
DN 250, clapet à battant en position ouverte à approx. 225m³/hr (1,27m/s), DN300, clapet à battant en position ouverte à approx. 330m³/hr (1,30m/s)