GAMME PRODUITS **AVK**

LES SOLUTIONS À VOS BESOINS
LES PRODUITS DE VOS ATTENTES

Expect...

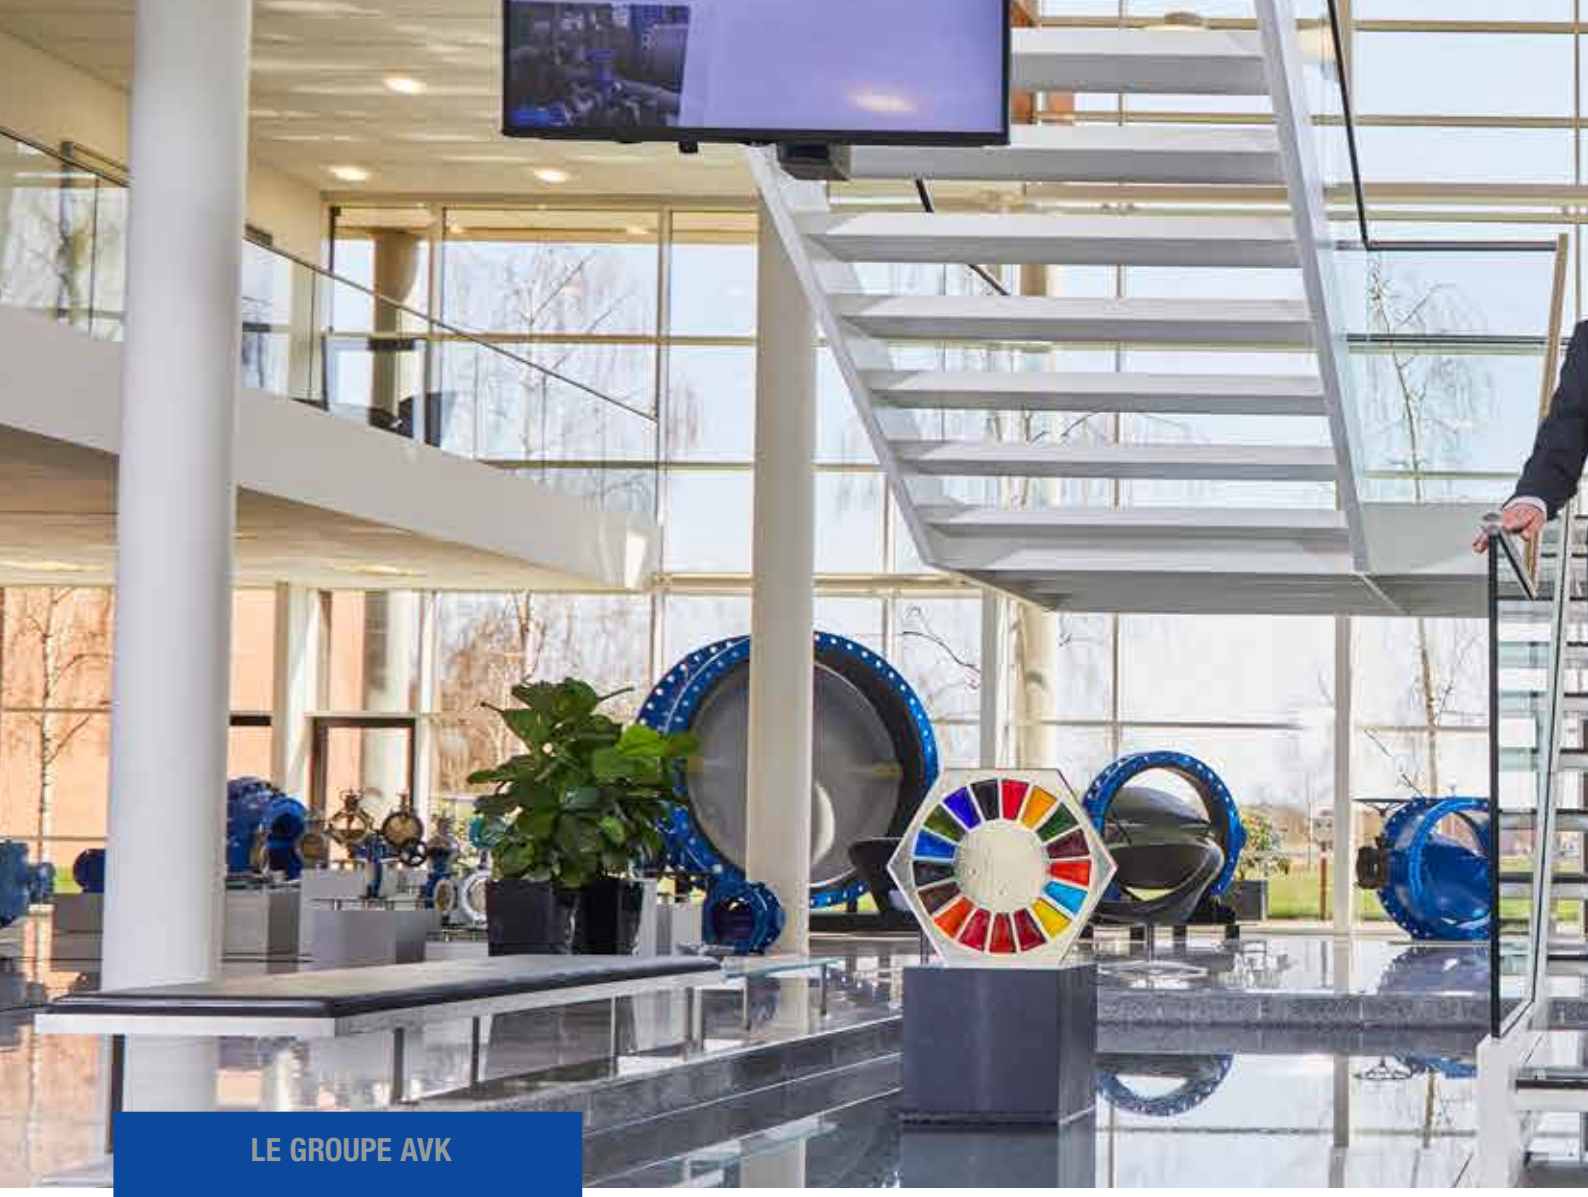

LE GROUPE AVK

PERSONNEL
+ de 4800 employés, dont env. 250 chez AVK International A/S

ORGANISATION MONDIALE
+ de 100 entreprises AVK réparties à travers le monde

CROISSANCE PERMANENTE
Chiffre d'affaire de 1020 millions d'Euros (2021/22)

AVK VOTRE PARTENAIRE À LONG TERME

AVK fabrique des vannes depuis 50 ans. Aujourd'hui, AVK est leader mondial des vannes, poteaux incendie, raccords et autres accessoires pour l'adduction d'eau et de gaz, l'assainissement et la protection incendie.

Large gamme de produits

AVK International est spécialisé dans la fabrication de vannes opercule, vannes papillon double excentrique, clapets à boule, vannes de branchement, pièces de raccordement Supa Maxi™, allonges télescopiques et matériel incendie.

La gamme de produits est complétée avec d'autres usines AVK situées en Europe et dans le reste du monde. Ces usines sont spécialisées dans d'autres types de vannes, de poteaux incendie et autre matériel de robinetterie, et ensemble, nous sommes en mesure d'offrir une très large gamme de produits de qualité.

Leader mondial et engagement local

Notre présence géographique et notre gamme de produits sont mondiales, mais notre engagement est local. Les filiales commerciales AVK ainsi que les distributeurs soigneusement sélectionnés répondent aux besoins des clients. Nous sommes donc en mesure d'offrir des solutions sur mesure qui correspondent aux spécifications de chaque pays.

Un partenariat bénéfique

Nous voulons construire et investir dans un partenariat à long terme avec nos clients. Pour réussir ce rôle, nous nous efforçons d'offrir un bon rapport qualité-prix. Nous fabriquons des produits sans défauts, durables et nécessitant peu ou pas d'entretien. Cela constituent la solution la plus rentable pour nos clients.

EXIGER LA QUALITÉ À CHAQUE ÉTAPE

Caoutchouc à la technologie de pointe
Il est essentiel que le caoutchouc des vannes, poteaux incendie et des accessoires soit de la plus haute qualité afin d'assurer une étanchéité sûre et un fonctionnement sans problème, et cela même après de nombreuses années sans utilisation. Dans notre usine, AVK GUMMI A/S, développe et produit nos propres caoutchoucs afin de nous assurer qu'ils respectent nos normes d'excellence sans compromis.

La conception de nos vannes opercule et nos autres innovations leader sur le marché fournissent la fiabilité dont vous avez besoin pour protéger votre réseau, votre approvisionnement ainsi que la santé et la sécurité de vos clients. Ceci est particulièrement crucial dans l'approvisionnement en eau où le risque de contamination doit être exclus et dans l'approvisionnement du gaz où les fuites les plus infimes peuvent devenir dangereuses. AVK est le choix sûr, car nous accordons une grande priorité à la qualité et à la conformité.
Depuis plus de 40 ans, AVK GUMMI fabrique des composants en caoutchouc pour l'eau, le gaz naturel, les industries pharmaceutiques et les industries alimentaires. Notre contrôle complet de la production et notre usine de mélange la plus avancée au monde nous permettent d'offrir des caoutchoucs d'une qualité et d'une uniformité exceptionnelles, approuvés dans le monde entier pour l'eau potable, le gaz et de nombreuses autres applications.

Des processus simplifiés réduisent les délais de fabrication
Dans nos usines, tous nos produits sont soumis à un traitement de surface minutieux et à des tests rigoureux afin de garantir une durabilité maximale et d'être certains de résister aux environnements les plus difficiles. Nous maîtrisons parfaitement la chaîne d'approvisionnement, des matières premières aux produits finis, en veillant au contrôle rigoureux de la qualité, de la traçabilité et aux tests de pression de chaque vanne.

Selon les principes LEAN, nous avons rationalisé nos procédures de travail et notre flux de marchandises afin de garantir les délais les plus courts possibles. Nous stockons une large sélection de la gamme de produits AVK dans notre entrepôt de 13 000 m² automatisé. Notre système de gestion nous permet d'optimiser nos stocks et la manipulation. Cela nous permet d'offrir un excellent service de livraison.

EXIGER UNE ENTREPRISE RESPONSABLE

L'eau est une ressource rare

L'accès à l'eau potable est souvent considéré comme acquis, tout comme l'air que nous respirons. Aujourd'hui nous sommes confrontés à un problème invisible, mais important : la perte d'eau, également appelée eau non facturée. Il s'agit de l'eau produite et traitée, mais perdue dans le réseau de distribution sans être utilisée ni payée. Le problème est mondial variant de 5 à 80 % dans certaines régions du monde.

AVK propose une large gamme de vannes fiables, durables et étanches pendant de nombreuses années, qu'elles aient été utilisées fréquemment ou non. Nos vannes de régulation contribuent à une gestion efficace de l'approvisionnement en eau. Elles maintiennent une certaine pression, un certain débit ou niveau, indépendamment des fluctuations du réseau. Nos solutions de contrôle à distance permettent d'économiser les ressources, de réduire les pertes en eau et d'optimiser les activités du réseau. Nos ventouses et nos clapets contribuent à prolonger la durée de vie du réseau en réduisant les contraintes sur les canalisations. En cas de fuites, nous proposons une large gamme de manchons et colliers permettant une réparation efficace.

Privilégier le développement durable

Nos produits font partie d'infrastructures vitales, telles que les réseaux d'adduction d'eau potable, d'assainissement ou d'approvisionnement du gaz qui ensemble, contribuent au développement durable, à la bonne santé des populations et à la préservation de l'environnement. Nos solutions de qualité durables minimisent les impacts environnementaux liés par exemple à l'exploitation des ressources, les réparations ou le remplacement des matériels défectueux

Nous avons mis en place dans nos usines un suivi de mesure des émissions de CO_2. Une consommation d'énergie minimale est un critère essentiel dans nos procédés de fabrication. Nous avons obtenu la certification ISO 50001 relative à la gestion de l'énergie ainsi que et la norme ISO 14001 pour la gestion de l'environnement. De plus, nos fournisseurs doivent se conformer à nos normes éthiques pour devenir fournisseur certifié du groupe AVK.

Soutenir les objectifs de la transformation du monde

Nos solutions contribuent à l'objectif n°6 de développement durable des Nations Unies. Cet objectif garantit une eau et un assainissement sein, en réduisant le gaspillage d'eau, la consommation électrique, les émissions de CO_2 et en transformant les eaux usées en énergie verte accessible. AVK a établi des partenariats avec des entreprises danoises dans le but de partager les connaissances en matière de technologie de l'eau et d'offrir des solutions pour un monde durable.

EXIGER LES DERNIÈRES INNOVATIONS

Recherche et Développement
Nos services R & D, développent en permanence de nouveaux produits et améliorent la gamme existante grâce au retour d'expérience et aux idées nouvelles.

Nous utilisons les Méthodes Éléments Finis (MEF), pour optimiser la géométrie, la résistance de nos composants et les analyses en dynamique des fluides (CFD), pour valider différentes conceptions de produits avant de créer des prototypes. Cela nous permet de simuler les différents comportements quand il est impossible de réaliser des tests grandeur nature.

Nous concevons nos propres usines de test et de production. Dans notre laboratoire, nous effectuons des essais approfondis sur des prototypes, notamment sur la durée de vie avant la mise en production. Les produits sont testés en conditions réelles en collaboration avec nos clients, avant le lancement final sur le marché.

Certifications qualité
AVK détient la certification qualité ISO 9001 et ISO 29001 pour les industries de la pétrochimie. Nous sommes également certifiés ISO 14001 pour la gestion de l'environnement, ISO 50001 pour la gestion de l'énergie et ISO 45001 pour la santé et la sécurité au travail.

EXIGER QUE NOUS DÉPASSIONS LES NORMES DU MARCHÉ

Certification par des organismes indépendants

Des organismes telles que DVGW (Allemagne), KIWA (Pays-Bas) et UL/FM (États-Unis) proposent la certification des vannes. Celles-ci sont également reconnues et validées par d'autres pays ne disposant pas de leurs propres systèmes de certification.

En obtenant et en maintenant la certification la plus largement reconnue, nous prouvons à nos clients que les vannes AVK respectent toujours les normes de qualité et de sécurité les plus élevées.

Expect... AVK

Chez AVK, cinq points clés ont été mis en place pour répondre aux attentes de nos clients : qualité, fiabilité, innovation, durabilité et service client.

Mais nous devons aller plus loin. Nous devons dépasser les attentes et les exigences de nos clients.

« Expect... AVK » signifie que nos clients doivent exiger d'AVK que nous dépassions les standards du marché. « Expect... AVK » signifie que nous travaillons sans cesse d'accroître les bénéfices et avantages pour nos clients.

Afin de continuer à repousser les limites des attentes du marché, nous avons établi huit promesses que nous nous engageons à respecter

EXIGER DES SOLUTIONS, PAS SEULEMENT DES PRODUITS
EXIGER UN LEADERSHIP MONDIAL ET UN ENGAGEMENT LOCAL
EXIGER LA QUALITÉ À CHAQUE ÉTAPE
EXIGER UNE RÉPONSE RAPIDE
EXIGER DES INNOVATIONS DURABLES
EXIGER DES ÉCONOMIES
EXIGER UN PARTENARIAT À LONG TERME
EXIGER FACILITÉ ET EFFICACITÉ

Pour en savoir plus, consultez notre site www.avk.fr

Eau potable
Vannes à opercule et accessoires, vannes à papillon, clapets, vannes de régulations, ventouses, poteaux incendie, raccords, manchons, colliers de réparation...

Assainissement
Vannes à opercule, vannes à guillotine, clapets à boule et à battant, vannes à papillon, ventouses, vannes murales, manchons, colliers de réparation et raccords.

DOMAINES D'ACTIVITÉS

Une partie des infrastructures vitales
Depuis sa création en 1969, AVK fabrique des vannes à opercule dans le secteur de l'adduction d'eau. Aujourd'hui, AVK est un leader mondial offrant une gamme étendue de vannes, poteaux incendie et autres accessoires. Dans les années 70, AVK a obtenu sa première certification DVGW pour les vannes de gaz. Et cela en raison de la haute qualité de nos produits et notre accent mis sur la sécurité et la traçabilité. AVK est ainsi resté un fournisseur de confiance dans le secteur du gaz. Pour l'assainissement, nous proposons une large gamme de vannes aux normes actuelles ainsi que des solutions personnalisées. Le groupe AVK figure parmi les plus grands fabricants de produits incendie au monde. Notre gamme est composée de bouches incendie, de vannes à opercules et de vannes à papillon approuvées UL / FM / VdS.

Les produits AVK assurent :
- Eau potable sans contamination ni gaspillage dans le réseau de distribution
- Traitement efficace des eaux usées des ménages et des industries
- Distribution sécurisée du gaz naturel permettant une large utilisation de cette ressource écologique pour le chauffage, la cuisson et la production
- Matériel de lutte contre l'incendie fiable permettant de réagir rapidement et efficacement dans des situations dangereuses.

Gaz
Vannes à opercule, vannes à boisseau sphérique, vannes à papillon, raccords et manchons de réparation.

Protection incendie
Bouches et poteaux incendie, lance monitor, vannes à opercule, post indicateur, vannes à papillon, clapets et autres accessoires.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRODUITS

Brochures produits
Des brochures pour chacun de nos domaines d'activité sont disponibles sur notre site Web. Elles décrivent les caractéristiques et avantages de chaque produits et donnent un aperçu de la gamme AVK en matière d'adduction en eau, d'approvisionnement en gaz, de protection incendie et d'assainissement.

Plus d'informations sur notre site internet
www.avk.fr

VANNES OPERCULE POUR EAU POTABLE

Série 06/30
Vanne opercule à brides
Écartement court DIN F4
DN 40-1200
PN 10/16
Fonte ductile

Options :
- Revêtement interne émaillé
- Tige duplex
- Joint de tige remplaçable

Série 06/52
Vanne opercule à brides
Premium 100
Écartement court DIN F4
DN 40-600
Fonte ductile
Revêtement externe PUR

Série 06/35
Vanne opercule avec
Indicateur de position
Écartement court DIN F4
DN 50-400
PN 10/16
Fonte ductile

Option :
- Écartement DIN F5

Série 15/42
Vanne opercule à brides
avec platine ISO pour
Actionneur électrique
Écartement court DIN F4
DN 40-400
PN 10/16
Fonte ductile

Option :
- Écartement DIN F5

Série 02/60
Vanne opercule à bride
Écartement long DIN F5
DN 40-500
PN 10/16
Fonte ductile

Options :
- Revêtement interne émaillé
- PN 25
- Tige duplex

Série 02/75
Vanne opercule à brides
NF
Écartement long DIN F5
Joint de tige remplaçable
DN 40-500
PN 10/16
Fonte ductile

Option :
- PN 25

Série 02/52
Vanne opercule à brides
Premium 100
Écartement long DIN F5
DN 40-500
Fonte ductile
Revêtement external PUR

Série 02/20
Vanne opercule à brides
Écartement BS
DN 50-400
PN 10/16
Fonte ductile

Série 55/30
Vanne opercule à brides
DN 450-500-600-800
Écartement long DIN F5
PN 10/16
Fonte ductile
Siège caoutchouc
Joint de tige remplaçable

Option :
- By-pass DN 80

Série 54
Vanne opercule à brides
DN 700-800-900
Écartement BS
PN 10/16
Fonte ductile
Siège métallique

Option :
- By-pass DN80

Série 18/70
Combi-cross 4 voies
DN 100-300
PN 10/16
Fonte ductile

Options :
- Bouchon d'obturation sur bride centrale
- Robinet 1/4 de tour
- 3 voies
- Bride centrale DN 80

Série 18/01
Combi-cross flex
DN 100-400
PN 10/16
Fonte ductile

Options :
- Robinet 1/4 de tour
- Bouchon d'obturation sur bride centrale
- Tige duplex

VANNES À EMBOUTS PEHD ET VANNES À EMBOÎTEMENTS POUR EAU POTABLE

Série 36/80
Vanne à embouts PEHD
DN 65-500
Fonte ductile

Diamètre extérieur 75-630 mm
Fonte ductile

Options :
- Embouts SafeTech
- Tige duplex

Série 36/52
Vanne opercule à embouts PEHD
Premium 100
DN 65-400

Diamètre extérieur 75-400 mm
Fonte ductile
Revêtement externe PUR

Option :
- Jusqu'au DN 630 mm

Série 38/80
Vanne à embouts PEHD et bride
DN 50-200

Fonte ductile
PE100 / SDR11

Option :
- PE100/SDR17



Série 638
Vanne opercule Supa Maxi™/ embout PEHD
DN 80-300

Fonte ductile
PE100/SDR11

Option :
- PE100/SDR17

Série 636
Vanne Supa Maxi™ avec raccords universels et autobutés pour tout type de tuyaux
Fonte ductile
DN 80-300
PN 16

Série 01/70
Vanne opercule Supa Plus™ à embouts autobutés pour PE et PVC
DN 40-300
PN 16
Fonte ductile

Option :
- Tige duplex

Série 12/51
Vanne de réparation à bout uni et bride pour fonte
DN 50-300
PN 10/16
Fonte ductile

Série 32/40
Vanne opercule à bouts unis pour fonte
DN 80-300
PN 16
Fonte ductile

Option :
- Bouts unis courts pour tubes en fibre ciment

Série 06/38
Vanne à bouts rainurés
DN 50-300
PN 16
Fonte ductile

Série 01/80
Vanne opercule à emboîtement type "Euro" pour PVC
DN 40-400
PN 16
Fonte ductile

Option :
- Tige duplex

Série 33/00
Vanne avec embouts Tyton pour tuyau fonte
DN 80-300
PN 16
Fonte ductile
Revêtement interne émaillé

Option :
- Revêtement interne époxy

Série 33/50
Vanne opercule avec embout BLS® et embout BLS® à emboîtement pour tuyau fonte
DN 80-300
PN 16
Fonte ductile

CLAPETS ET VANNES PAPILLON POUR EAU POTABLE

Série 41/60
Clapet à battant
Siège caoutchouc
Axe nu
DN 50-300
PN 10/16
Fonte ductile

Options :
- Levier et contrepoids
- Levier et ressort de rappel
- Chapeau fermé
- Préparé pour le montage de fin de course

Série 41/36
Clapet à battant
Siège métallique
Chapeau fermé
Levier et contrepoids
DN 350-600
PN 10/16
Fonte ductile

Option :
- Axe nu

Série 874
Clapet à papillon
Avec levier, contrepoids e amortisseur hydraulique
DN 150-1600
PN 10/16
Fonte ductile

Option :
- Clapet hydraulique

Série 875
Clapet à siège incliné
DN 200-1000
PN 10/16
Fonte ductile

Série 820/00
Vanne papillon à levier
Oreilles de centrage
Manchette libre
DN 25-1000
PN 10/16
Fonte ductile

Option :
- Actionneurs

Série 820/10
Vanne papillon à oreilles taraudées
Manchette libre
DN 25-600
PN 10/16
Fonte ductile

Option :
- Actionneurs

Série 820/20
Vanne papillon à manchette libre
Section en U
DN 150-1600
PN 10/16
Fonte ductile

Option :
- Actionneurs

Série 75/10
Vanne papillon
Entre brides
Manchette fixe
DN 40-1400
PN 10/16
Fonte ductile

Options :
- Oreilles de centrage ou taraudées
- Actionneurs

Série 75/20
Vanne papillon concentrique à manchette fixe
Double brides
Corps court
DN 50-2000
PN 10/16
Fonte ductile

Option :
- Corps long
- Actionneurs

Série 756/100
Vanne papillon double excentrique
Double bride
Siège intégral
Réducteur à volant IP 67
DN 150-2800, PN 10/16
Fonte ductile

Options :
- Intérieur en émail
- Siège acier inoxydable
- Réducteur IP 68
- Réducteur avec platine ISO
- PN 25 du DN 150-1200

Série 756/102
Vanne papillon double excentrique
Double bride
Siège acier inoxydable
Réducteur avec platine ISO
DN 150-2800
PN 10/16
Fonte ductile

Options :
- Siège intégral
- Réducteur IP 67
- Réducteur IP 68
- PN 25 du DN 150-1200

VANNES DE RÉGULATION ET ANNULAIRES, VENTOUSES ET ROBINET FLOTTEUR

Série 859/000X
Vanne de régulation de pression aval
DN 50-600
PN 10/16
Fonte ductile / AISI 316

Série 859/001X
Vanne de régulation de pression amont
DN 50-600
PN 10/16
Fonte ductile / AISI 316

Série 859
Vanne de régulation de débit
DN 50-600
PN 10/16
Fonte ductile / AISI 316

Série 872
Vanne annulaire
DN 80-1600
PN 10/16/25/40
Acier inoxydable DN 80-150
Fonte ductile à partir du DN 200

Options :
- Actionneur et accessoires
- Jusqu'au PN 100 et DN 2000

Série 701/10
Ventouse de dégazage simple fonction
Filetage BSP ¾" ou 1"
DN 20-25
PN 16
Polyamide armé

Options :
- Base en laiton
- Fonte ductile

Série 701/30
Ventouse triple fonction à bride
DN 50-300
PN 16
Fonte ductile

Série 701/40
Ventouse triple fonction
DN 20, 25 et 50
Filetage BSP ¾", 1" ou 2"
PN 16
Polyamide armé

Série 701/46
Ventouse triple fonction grand débit
Filetage BSP 2" / bride
DN 50-150
PN 16
Fonte ductile

Série 701/50
Ventouse triple fonction à bride
DN 50-300
PN 16
Fonte grise / Polyamide armé

Option :
- Fonte ductile

Série 701/84
Ventouse souterraine triple fonction
DN 50-100
PN 16
Protection en PVC

Série 851/40
Ventouse combinée
DN 50-200
Flotteur en ABS

Option :
- Flotteur en acier inoxydable

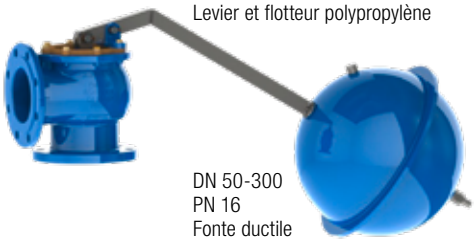

Série 854
Robinet flotteur
Levier et flotteur polypropylène

DN 50-300
PN 16
Fonte ductile

Option :
- Levier et flotteur acier inoxydable

VANNES DE BRANCHEMENT POUR EAU POTABLE

Série 03/00
Vannette multitour à embouts taraudés
Filetage BSP femelle
DN 25-50
PN 16
Fonte ductile

Option :
- Revêtement interne émaillé

Série 03/30
Vannette mutitour à emboîtements autobutés pour tubes PE
DN 20-50
PN 16
Fonte ductile

Variante :
- Raccords mâle / femelle

Série 03/65
Vannette multitour avec raccords à compression autobutés pour tubes PE
DN 25-50
PN 16
Fonte ductile

Variante :
- Raccord à compression pour tubes PE / raccord femelle

Série 03/90
Vannette multitour avec raccords PRK pour tubes PE
DN 20-50
PN 16
Fonte ductile

Option :
- Revêtement interne émaillé

Série 16/05
Vannette multitour
Raccords à compression pour tubes PE
DN 25-50
PN 16
Laiton

Variante :
- Raccords PRK

Série 36/8X
Vannette multitour avec embouts PE
DN 25-50
PE100/PN10
Fonte ductile

Options :
- PE100/PN16
- Tige duplex

Série 36/5X
Vannette Premium 100 à embouts PEHD
DN 25-50

Fonte ductile
Revêtement externe PUR

Série 16/50
Vannette multitour à emboîtements pour tubes PE
DN 25-50
PN 16
POM (Polyoxyméthylène)

Options :
- Raccords femelle / emboîtement
- Tige duplex

Série 16/59
Vannette multitour à raccord à compression Pentomech™
DN 25-50
PN16
POM (Polyoxyméthylène)

Option :
- Tige duplex

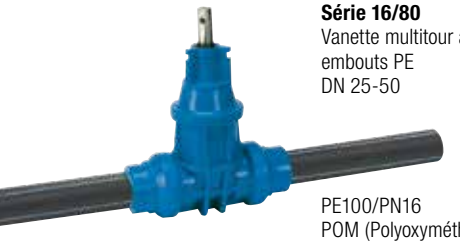

Série 16/80
Vanette multitour à embouts PE
DN 25-50

PE100/PN16
POM (Polyoxyméthylène)

Option :
- Tige duplex

Série 16/90
Vanette multitour avec raccords PRK
DN 25-50
PN 16
POM (Polyoxymethylene)

Options :
- Raccord PRK / raccord femelle
- Tige duplex

Série 11/30
Vannette d'angle multitour à emboîtement autobuté pour PE d'un coté et filetage mâle de l'autre
DN 25-50
PN 16
Fonte ductile

Variante :
- Sortie filetage mâle

SYSTÈME DE BRANCHEMENT SUPA LOCK™ POUR EAU POTABLE

Série 103/00
Vannette multitour Supa Lock™, pour forage à emboîtement et embout mâle Supa Lock™
DN 32
PN 16
Fonte ductile

Options :
- Raccord Supa Lock™/ Raccord PRK
- Tige duplex

Série 103/31
Vannette d'angle multitour à emboîtement Supa Lock™ et embout mâle
DN 32
PN 16
Fonte ductile

Options :
- Raccord emboîtement Supa Lock™ /embout à emboîtement
- Tige duplex

Série 343/81
Robinet 1/4 tour avec embout Supa Lock™ et raccord BSP 1"-1 ½"
DN 32, PN 16
Laiton

Variantes :
- Raccord Supa Lock™/ raccord PRK
- Raccord Supa Lock™/ raccord à compression

Série 100/14
Collier pour fonte / acier
Ø 60-223 mm
DN 32
Fonte ductile

Variante :
- Pour PE/PVC

Série 100/85
Collier de prise en charge pour fonte / acier
Ø 50-360 mm
DN 32
Fonte ductile / acier inoxydable

Variante :
- Pour PE / PVC s

Série 107/74
Raccord de prise en charge
DN 32
Fonte ductile

Série 107/31
Raccord 90° à emboîtements pour PE
Ø 32-63 mm
DN 32
Fonte ductile

Variantes :
- Raccord droit à emboîtements pour tubes PE
- Raccord 45° à emboîtements

Série 107/36
Raccord avec embout PE
Ø 32-40 mm
DN 32
Fonte ductile

Série 106/01
Adaptateur avec raccord PRK pour PE
Ø 32-40 mm
DN 32
Fonte ductile

Variante :
- Raccord double emboîtement

Série 106/01
Raccord à compression pour PE
Ø 32-50 mm
DN 32
Laiton

Variante :
- Raccord PRK

Série 106/02
Raccord de serrage pour machine à percer
1"-2"
DN 32
Laiton

Options :
- Fonte ductile
- Raccord fileté

Série 109/10
Piquage entre-bride à emboîtement
DN 80-400
DN 32
Fonte ductile

Options :
- Raccord 3 sorties
- Emboîtement / raccord tyton
- Bouchon d'obturation

POTEAUX ET BOUCHES INCENDIE

Série 78/7170-7180
Poteau d'incendie Pégase 2
Incongelable
DN 80/100
PN 16
Fonte ductile

Options :
• Renversable
• Modèle tropical

Série 78/7120
Poteau d'incendie Orion 3
sous coffre
Incongelable
DN 80/100

Option :
• Renversable

Série 78/7106
Poteau d'incendie Véga
Incongelable
DN 150
PN 16
Fonte ductile

Série 78/7120
Poteau d'incendie Emirate
Renversable
DN 100
Fonte ductile

Série 78/7136
Poteau d'incendie Phénix
Incongelable
DN 100
PN 16
Fonte ductile

Série 78/7180
Poteau d'incendie Pégase 2
pour eau surpressée ou poteau
relais
Incongelable
DN 100
Fonte ductile

Série 78/7183-84
Réserve incendie Pégase 2
Incongelable
DN 100
Fonte ductile

Série 78/7101
Réserve incendie Véga
Incongelable
DN 150
Fonte ductile

Série 78/7125-27
Réserve incendie Orion
Non renversable
Incongelable
DN100
Fonte ductile

Série 78/7370-7380
Bouche d'incendie
Dauphine 2
Incongelable
DN 80/100
Raccord symétrique ou
Keyser

Option :
• Noir, raccord Keyser

Série 78/7410
Bouche de lavage Licorne
Incongelable
DN 25

VANNES OPERCULE, PAPILLON ET GUILLOTINE POUR ASSAINISSEMENT

Série 06/80
Vanne opercule à brides
Écartement court DIN F4
DN 40-600
PN 10/16
Opercule NBR
Fonte ductile

Options :
- Tige AISI 316
- Écartement DIN F5

Série 06/35
Vanne à opercule avec indicateur de position
DN 50-400
PN 10/16
Opercule EPDM
Fonte ductile

Options :
- Opercule NBR
- Écartement DIN F5

Série 15/42
Vanne à brides pour actionneur électrique
Écartement court DIN F4
DN 40-400
PN 10/16
Fonte ductile

Options :
- Écartement long DIN F5
- Actionneur hydraulique pneumatique
- Opercule NBR

Série 715
Vanne opercule à actionneur hydraulique
Écartement court DIN F4
DN 65-300
PN 10/16
Opercule NBR
Fonte ductile

Options :
- Kit électrovanne et fin de course

Série 06/89
Vanne opercule à tige montante
Écartement court DIN F4
DN 50-400
PN 10/16
Fonte ductile

Série 16/54
Vannette mutitour à emboîtements autobutés pour tubes PE
DN 25-50
PN 16
POM (Polyoxyméthylène)

Option :
- Fonte ductile

Série 820/00
Vanne papillon à oreilles de centrage
Manchette libre
DN 25-1000
PN 10/16
Fonte ductile

Options :
- Pour manœuvres fréquentes
- Actionneurs

Série 820/10
Vanne papillon à oreilles taraudées
Manchette libre
DN 25-600
PN 10/16
Fonte ductile

Options :
- Pour manœuvres fréquentes
- Section U
- Actionneurs

Série 75/10
Vanne papillon concentrique à manchette fixe
Entre bride
DN 40-1400
PN 10/16
Fonte ductile

Options :
- Actionneurs

Série 75/31
Vanne papillon concentrique à manchette fixe
Oreilles de centrage
DN 50-300
PN 10/16
Fonte ductile

Option :
- Actionneurs

Série 75/20
Vanne papillon concentrique à manchette fixe
Corps court
DN 50-2000
PN 10/16
Fonte ductile

Options :
- Actionneurs
- Corps long

Série 702/20
Vanne guillotine à volant et tige montante
DN 50-1200
PN 10
Fonte ductile

Options :
- Volant et tige non montante
- Volant à chaîne
- Actionneur électrique ou pneumatique
- Levier

CLAPETS, VENTOUSES ET VANNES MURALES POUR ASSAINISSEMENT

Série 41/61
Clapet à battant
Chapeau fermé
Siège caoutchouc
DN 50-300
PN 10 /16
Fonte ductile

Série 41/60
Clapet à battant
Axe libre
Siège caoutchouc
DN 50-300
PN 10/16
Fonte ductile

Options :
- Levier et contrepoids
- Levier et ressort
- Préparé pour montage de fin de course

Série 41/36
Clapet à battant
Siège métallique
Chapeau fermé
DN 350-600
PN 10/16
Fonte ductile

Option :
- Axe nu

Série 53/35
Clapet à boule à brides
DN 50-600
PN 10
Fonte ductile

Série 53/42
Clapet à boule à brides
DN 80-150
PN 10
Acier inoxydable AISI 316

Série 53/30
Clapet à boule taraudé
DN 32-50
PN 10
Fonte ductile

Option :
- Acier inoxydable DN 32 à 80

Série 701/33
Ventouse triple fonction
DN 80-100
PN 16
Acier

Série 701/76
Ventouse triple fonction
DN 50-200
PN 16
Acier inoxydable

Options :
- Acier
- Ventouse très grand débit d'air

Série 701/75
Ventouse triple fonction
DN 50-200
PN 10
Polyamide armée

Option :
- PN 16

Série 701/79
Ventouse souterraine
DN 50-100
PN 10
Corps en polypropylène

Série 772/61
Vanne murale
Bi-directionnelle jusqu'à 1200 X 1200 mm
Autres dimensions uni ou bi-directionelle
Tige non montante
Acier inoxydable AISI 304
200 x 200 mm à 2000 x 2000 mm

Options :
- Tige montante
- AISI 316

Série 772/7172
Vanne chenal
Uni-directionnel jusqu'à 1000 X 1000 mm,
bi-directionelle pour les plus grandes dimensions
Tige non montante
Acier inoxydable AISI 304
200 x 200 mm à 2000 x 2000 mm

Options :
- Tige montante
- AISI 316

VANNES OPERCULE, ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE, VANNE PAPILLON POUR GAZ

Série 36/90
Vanne à embouts PEHD
DN 65-400
PE 100/PN 10 SDR 11
Fonte ductile

Revêtement externe époxy

Options :
- PE 100 / PN 10/4
- Embouts PEHD / bride
- Platine ISO
- Revêtement externe PUR

Série 46/64
Vanne à embouts lisses courts
DN 50-300
Fonte d'acier GP240GH
Revêtement externe époxy

Option :
- Revêtement externe PUR



Série 46/70
Vanne à embouts lisses longs
DN 50-600
PN 16
Fonte d'acier GP240GH
Revêtement externe PUR

Options :
- Revêtement externe époxy
- Platine ISO

Série 46/80
Vanne à embouts lisse longs avec 2 points de purge
DN 80-600
PN 16
Acier moulé GP240GH
Revêtement externe époxy PUR

Série 46/90
Vanne à embout lisse PE et embout acier
DN 50-300
PN 10

Acier moulé GP240GH
Revêtement externe époxy

Option :
- Revêtement externe époxy PUR

Série 02/70
Vanne opercule à brides
Écartement DIN F5
DN 40-500
PN 10/16
Fonte ductile
Revêtement externe époxy

Option :
- Indicateur de position

Série 06/70
Vanne opercule à brides
Écartement court DIN F4
DN 40-600
PN 10/16
Fonte ductile
Revêtement externe époxy

Option :
- Indicateur de position

Série 15/78
Vanne opercule à brides platine ISO
DN 50-400
PN 10/16
Fonte ductile
Revêtement externe PUR

Option :
- Revêtement externe époxy

Série 36/9X
Vannette à embouts PE
DN 25-50
PE100/PN10 ou 4
Fonte ductile
External epoxy coating

Option :
- Revêtement externe PUR

Série 03/25
Vannette mutitour à embouts taraudés
DN 25-50
PN 4
Fonte ductile
Revêtement externe époxy

Série 85/30
Robinet à boule à embouts lisses
DN 25 / Ø 20 mm -
DN 150 / Ø 180 mm
PN 10
PE 100

Options :
- Levier
- Support de vanne

Série 75/11
Vanne papillon concentrique à manchette fixe
DN 50-600
PN 10/16
Fonte ductile

Options :
- Oreilles taraudées
- Double bride

VANNES ET POTEAUX POUR PROTECTION INCENDIE

Série 27/00
Poteau incendie réseau sec
Profondeur d'enfouissement 305 à-2438 mm
17,2 bar/250 PSI
Fonte ductile
Listé UL/ULC, approuvé FM

Sorties en option :
- Bride DN 100-150
- Embout PE DN 100-150

Série 24/90
Poteau incendie pour réseau humide
200 PSI
Sorties 2 x 2½" + 1 x 4/4½"
Fonte ductile
Listé UL, approuvé FM

Options :
- Sorties 1 x 2½» + 1 x 4 / 4½»
- Bride moniteur DN 100 et sorties 2 x 2½» + 1 x 4»/4½»

Série 06/35
Vanne à opercule avec indicateur de position
DN 50-400
PN 10/16
Fonte ductile
Approuvé VdS du DN 50 au 200)

Série 06/37
Vanne à embouts Victaulic avec indicateur de position
DN 50-300
PN 16
Fonte ductile
Approuvé VdS du DN 50 au 200

Série 45/59
Vanne opercule à platine pour poste indicateur
DN 50-300 : 17,2 bar / 250 PSI
DN 350-400 : 13,7 bar / 200 PSI
Fonte ductile
Listé UL/ULC, approuvé FM

Option :
- Embouts PE

Série 145 – 45
Vanne opercule à volant et tige montante
DN 50-300 : 17,2 bar / 250 PSI
DN 350-400 : 13,7 bar / 200 PSI
Fonte ductile
Listé UL / ULC, approuvé FM

Option :
- À carré

Série 55
Vanne opercule à carré
DN 450-600
13.7 bar (200 PSI)
Fonte ductile
Listé UL/ULC, approuvé FM

Options :
- Bride poste indicateur
- Tige montange

Série 75/20
Vanne papillon concentrique à manchette fixe, brides écartement court
DN 50-300
PN 10/16
Fonte ductile
Approuvé FM

Options :
- Oreilles de centrage
- Oreilles taraudées

Série 34/00
Poste indicateur télescopique pour vanne
DN 100-600
Profondeur : 505-2210 mm
Fonte ductile
Listé UL/ULC, approuvé FM

Série 34/80
Poste indicateur mural
Pour vanne DN 100-400
Longueur de la tige : 250-1250 mm
Fonte ductile
Listé UL/ULC, approuvé FM

Série 5190/10
Clapet à battant à ressort
Embouts rainurés selon AWWA C606
DN 50-200
24,1 bar / 350 PSI
Approuvé FM

Option :
- À brides

Série 230/31
Té à embouts rainurés DN 50-300
20,6 bar (300 PSI)
Fonte ductile
Listé UL/ULC, approuvé FM

Options:
- Coudes
- Adaptateur à brides
- Brides de réduction
- Carré

MANCHONS ET ADAPTATEURS SUPA MAXI™, SUPA PLUS™ ET SUPA®

Série 631/00
Manchon symétrique
large tolérance autobuté
Supa Maxi™
Multimatériaux
DN 50-600
PN 16
Fonte ductile

Variante :
• Pour le gaz PN10

Série 632/00
Manchon dissymétrique
large tolérance autobuté
Supa Maxi™
Multimatériaux
DN 40-300
PN 10/16
Fonte ductile

Variante :
• Pour le gaz PN10

Série 633/00
Adaptateur à bride large
tolérance autobuté Supa
Maxi™
Multimatériaux
DN 40-600
PN 10/16
Fonte ductile

Variante :
• Pour le gaz PN10

Série 634/00
Bouchon d'extrémité
large tolérance autobuté
Supa Maxi™
DN 50-400
PN 16
Fonte ductile

Variante :
• Pour le gaz PN10

Série 635/00
Manchon de transition
PEHD large tolérance
autobuté Supa Maxi™
Multimatériaux
DN 50-300
PN 10 ou 16
Fonte ductile

Série 621/10
Manchon autobuté Supa
Plus™
Pour tubes PVC et PEHD
DN 32-300
PN 16
Fonte ductile

Série 623/10
Adaptateur autobuté
Supa Plus™
Pour tubes PVC et PEHD
DN 40-300
PN 10/16
Fonte ductile

Série 624/10
Bouchon d'extrémité Supa
Plus™
Pour tubes PE et PVC
DN 40-300
PN 16
Fonte ductile

Série 601
Manchon grande
tolérance symétrique
Supa®
DN 40-400
PN 16
Fonte ductile

Série 602
Manchon grande
tolérance dissymétrique
Supa®
DN 40-400
PN 10/16
Fonte ductile

Série 603
Adaptateur grande
tolérance Supa®
DN 40-400
PN 10/16
Fonte ductile

Série 05/08
Insert métallique pour
tubes PEHD
DN 50-600
PN 6.3, 10, 12.5 ou 16
Acier inoxydable

PIÈCES DE JONCTION, JOINTS DE DÉMONTAGE ET RACCORDS DE PRISE EN CHARGE

Série 05
UnibridEasy pour PE et PVC
Non autobuté (PVC) DN 50-600
Autobuté DN 50-300
PN 10/16
Fonte ductile

Variantes :
- Pour fonte ductile
- Pour acier (non autobuté)

Série 258
Manchon mécano soudé dédié pour tubes fonte, PVC, acier et GRP
DN 350-2000
PN 8 à 25
Acier

Variantes :
- Adaptateur
- Manchon dissymétrique

Série 8004
Adaptateur mécano soudé universel
Acier
DN 400-2000
PN 16

Variantes :
- Dissymétrique
- Acier inoxydable

Série 745/01
Manchon Repico® version grip, autobuté pour tuyaux metalliques
Joints NBR ou EPDM
DN 15-400
Acier inoxydable AISI 316

Série 745/20
Manchon Repico® version libre, non autobuté pour touts types de tuyaux
Joints NBR ou EPDM
DN 15-600
Acier inoxydable AISI 316

Option :
- À 2 blocages jusqu'au DN 1000

Série 265
Joint de démontage pour tout type de tuyaux
DN 350-1200
PN 10/16/25
Acier

Option :
- Avec bride centrale DN 50-2200



Série 873
Joint de démontage pour tout type de tuyau
Avec bride centrale
DN 40-2600
PN 10/16/25
Fonte ductile

Série 10/00
Collier de prise en charge pour PE et PVC
DN 50-300
Fonte ductile
Partie inférieur en acier inoxydable à partir du DN 250

Option :
- Pour fonte et acier

Série 730
Collier de prise en charge avec lame d'obturation pour fonte ductile, acier et tuyaux métalliques
DN 50-300
Fonte ductile / acier

Variante :
- Sans lame d'obturation

Série 727/10
Collier de prise en charge sous pression avec lame d'obturation
Pour tubes PE et PVC
DN 80-200
Fonte ductile

Série 727/09
Collier de prise en charge monobloc autoforant pour branchement sur tuyau PE et PVC
DN 50-200
Fonte ductile

Option :
- Avec branchement pour tube acier

Série 6731
Collier de prise en charge à bride avec lame d'obturation pour fonte, acier, PE et PVC
Fonte ductile

Variante :
- Version à faible encombrement

BOUCHES À CLÉ ET ACCESSOIRES POUR VANNES

Série 04
Bouche à clé fixe
Fonte grise
Plaque d'auto centrage

Série 80
Bouche à clé Fixe
Corps en matériau composite PA+
Tampon fonte

Variantes:
- Carrée, ronde ou hexagonale
- Personnalisation du tampon

Série 80
Bouche à clé "Lift" hauteur ajustable
Corps en matériau composite PA+

Variantes :
- Carrée, ronde ou hexagonale
- Tampon fonte ou composite
- Modèle pour ventouse

Série 80/22
Bouche à clé fixe compacte
Corps en matériau composite PA+

Variantes :
- Tampon fonte ou matériau composite

Série 04/007
Bouche à clé flottante pour allonge télescopique
Corps en matériau composite PE
Tampon en fonte ductile

Variantes :
- Ronde - noire
- Ronde - époxy bleue
- Carrée -noire
- Carrée - époxy bleue

Série 04/008
Bouche à clé flottante pour allonge télescopique
Fonte ductile

Variantes :
- Surface ronde ou carré
- Couvercle rond ou carré
- Double bouche à clé

Série 04
Allonge télescopique pour vanne de service
DN 25-500

Variante :
- Hauteur fixe ou ajustable

Série 04
Allonge télescopique pour vanne opercule
DN 40-600

Variantes :
- Hauteur fixe ou ajustable
- Télescopique pour vanne papillon double excentrique

Série 04
Carré de manœuvre pour vanne
DN 25-600
Fonte ductile

Série 08
Volant pour vanne
DN 50-600
Fonte grise

Variante :
- Pour vanne papillon double excentrique

Série 756/5
Adaptateur pour tige d'extension ou poste indicateur
DN 200-1200
Fonte ductile

Série 910
Filtre à tamis
DN 50-300
Fonte ductile

MANCHONS DE RÉPARATION, RACCORDS ET BORNE FONTAINE

Série 8001
Collier de réparation
universel Hydro Stop
Acier
Caoutchouc EPDM
DN 250-2000

Options :
- Collier type "encapsulation"
- Sur mesure

Série 8002
Collier de réparation dédié
Hydro Fast
Acier
Caoutchouc EPDM
DN 300-2000

Options :
- Collier type "encapsulation"
- Sur mesure

Série 8003
Collier de réparation dédié
Hydro Smart
Acier
Caoutchouc EPDM
DN 80-250

Option :
- Sur mesure

Série 748/01
Manchon de réparation
simple bande
Acier inoxydable AISI 304
ou AISI 316
Caoutchouc NBR ou
EPDM

Série 748/02
Manchon de réparation
double bande
Acier inoxydable AISI 304
ou AISI 316
Caoutchouc NBR ou
EPDM

Série 748/03
Manchon de réparation
triple bande
Acier inoxydable AISI 304
ou AISI 316
Caoutchouc NBR ou
EPDM

Série 712
Coude à brides
Fonte ductile

Variante :
- Emboîtements

Série 712
Croix à brides
Fonte ductile

Série 712
Manchette à brides
Fonte ductile

Variante :
- Autres longueurs

Série 712
Bride de réduction
Fonte ductile

Série 712
Coude à patin
Fonte ductile

Série 78/7510
Borne fontaine Victoria
Incongelable
DN 40
Fonte grise

Option :
- Raccord symétrique (pompier)

CAPTEURS ET LOGICIEL IOT SMART WATER

Série 3004/002
Indicateur de position pour allonge VIDI Positioner
Indique la position des vannes
Fonctionnement sans fil
Longévité batterie 10 ans
Transmission réseau NB-IoT ou LoRa®
IP68

Série 3004/101
Indicateur de position pour vanne opercule VIDI Positioner
Indique le degré d'ouverture des vannes
Fonctionnement sans fil
Longévité batterie 10 ans
Transmission réseau NB-IoT or LoRa communication
IP68

Série 3002/002
Bouchon pour poteau incendie VIDI Cap
Détecte l'ouverture ou la fermeture du poteau
Filetage Storz B
Fonctionnement sans fil
Longévité batterie 10 ans
Transmission réseau NB-IoT or LoRa®
IP68

Série 3001/001
Capteur de pression VIDI Mesure la pression de l'eau
Fonctionnement sans fil
Longévité batterie 10 ans
Transmission réseau NB-IoT ou LoRa®
IP68 (transmetteur)

Série 3001/002
Capteur de débit VIDI Flow
Fonctionnement sans fil
Longévité batterie 10 ans
Transmission NB-IoT ou LoRa®
IP68 (transmetteur)

Série 3001/004
Capteur de niveau VIDI Level
Permet la mesure de la distance entre la surface et le sol
Fonctionnement sans fil
Longévité batterie 10 ans
Transmission NB-IoT ou LoRa®
IP68 ((transmetteur)
IP67 (capteur de niveau)

Série 3001/003
Capteur de température VIDI Temperature
Permet la mesure de la température
Fonctionnement sans fil
Longévité batterie 10 ans
Transmission réseau NB-IoT or LoRa®
IP68 (transmetteur)

Série 3004/001
Dispositif d'ouverture et de fermeture VIDI Open/Close
Détecte la position d'ouverture ou de fermeture des vannes
Fonctionnement sans fil
Longévité batterie 10 ans
Transmission réseau NB-IoT or LoRa®
IP68 (transmetteur)

Série 3005/001
Passerelle extérieure LoRaWAN® pour séries 3001, 3002 et 3004
Carte SIM
Ethernet (RJ45)
IP67

Série 3005/002
Logiciel VIDI pour la collecte et la visualisation des données
Accès depuis un navigateur web standard
Nombre d'utilisateurs et d'appareils illimités

Options :
- VIDI Basic
- VIDI Advanced
- VIDI Premium

CONTACT
AVK INTERNATIONAL A/S

AVK International A / S dirige les pays d'Europe, Russie, Pays d'Asie Central et Afrique du Nord (carte ci-dessus).

Vous trouverez les contacts des pays en gris sur le site www.avkvalves.com

AVK International A/S
Bizonvej 1, Skovby
DK-8464 Galten
Denmark
Tel: +45 8754 2100
www.avkvalves.eu

AVK International A/S
Rep. office Romania
B-dul Agronomiei
No. 8-16, Bl. N1.3
Ap. 3, Sector 1
Bucharest
Romania
Tel: +40 21 326 5017
office@avk.ro
www.avk.ro

AVK International A/S
Rep. office the Baltic states
Ozolu str. 28, K 1, Jaunmarupe
Marupe county, LV 2166
Latvia
Tel: +371 256 219 95
jutr@avkgroup.com

AVK International A/S
Rep. office Greece
L. Vouliagmenis 85 (City Plaza)
16674, Glyfada
Athens, Greece
Tel: +30 69 55 66 48 85
nisi@avkgroup.com

AVK International A/S
Rep. office the Balkans
Marsala Tolbuhina 44
Belgrade
Serbia
Tel: +381 64 142 19 33
brmi@avkgroup.com
www.avk.rs

AVK International A/S
Rep. office Hungary
Erzsébet utca 51 Fszt. 6
H-1041 Budapest
Hungary
Tel: +36 30 987 1475
tbed@avkgroup.com

AVK International A/S
Rep. office Turkey
Ayazaga Mah., Dereboyu Cad. Meydan Sok. Veko Giz
No:3/85
34398 Maslak / Sarıyer / İstanbul
Turkey
Tel.: +90 212 403 95 85
issi@avkgroup.com

AVK International A/S
Rep. office Slovakia
Vinne 136
072 31 Vinne
Slovakia
Tel: +421 907 682 815
antmak@avkgroup.com

EXIGER UN LEADER MONDIAL ET UN ENGAGEMENT LOCAL

AVK Danmark A/S
Bizonvej 1, Skovby
DK-8464 Galten
Denmark
Tel: +45 8754 2100
salg@avk.dk
www.avkventiler.dk

Vatech 2000 ApS
Værkstedsvej 15
DK-5500 Middelfart
Denmark
Tel.: +45 6440 2060
admin@vatech.dk
www.vatech.dk

AVK Norge AS
Hågasletta 7
N-3236 Sandefjord
Norway
Tel: +47 33482999
avk@avk.no
www.avk.no

AVK Sverige AB
Industrigatan 28
28143 Hässleholm
Sweden
hellTel: +46 451 458 00
sales@avkvalves.se
www.avkvalves.se

AVK Finland Oy
Ilmailunkatu 21
SF-33900 Tampere
Finland
Tel: +358 3 389 1822
toimisto@avk.dk
www.avkfinland.fi

AVK France S.A.S.
Z.I. de Villebarou
4 rue de la Garbotière
CS 2904
F-41029 Blois Cedex
France
Tel: +33 2 54 74 23 13
avk@avk.fr
www.avk.fr

AVK Válvulas S.A.
Pol. Ind. Constantí
Av. Europa, 27-31
E-43120 Constantí - Tarragona
Spain
Tel: +34 977 543 008
avk@avkvalvulas.com
www.avkvalvulas.com

AVK Nederland BV
Radeweg 12
P.O. Box 73
NL-8170 AB Vaassen
The Netherlands
Tel: +31 57 857 44 90
info@avknederland.nl
www.avknederland.nl

AVK Armaturen GmbH
Schillerstraße 50
D-42489 Wülfrath
Germany
Tel.: +49 2058-901-01
info@avk-armaturen.de
www.avk-armaturen.de

AVK Belgium NV
Zoomstraat 6A
B-9160 Lokeren
Belgium
Tel: +32 93481313
info@avkvalves.be
www.avkvalves.be

AVK Armadan Sp. z o.o.
ul. Jakubowska 1
PL-62-045 Pniewy
Poland
Tel: +48 61 291 20 01
avk@avk.com.pl
www.avk.com.pl

AVK VOD-KA a.s.
Labská 233/11
CZ-412 01 Litoměřice, Předměstí
Czech Republic
Tel: +420 416 734 980
obchod@vodka.cz
www.avkvodka.cz

InterApp Armaturen Holding AG
Grundstrasse 24
CH-6343 Rotkreuz
Switzerland
Tel: +41 (0) 41 798 22 33
info@ch.interapp.net
www.interapp.net

InterApp Ges.m.b.H.
Kolpingstrasse 19
A-1230 Wien
Austria
Tel: +43 (1) 61 623 71-0
info@at.interapp.net
www.interapp.net

AC.MO S.R.L.
Via T. da Modena, 28 z.i.
I-31056 Roncade (TV)
Italy
Tel: +39 0422 840220
info@acmospa.com
www.acmosrl.com

AVK FRANCE
Z.I. de Villebarou
4 rue de la Garbotière
CS 2904
41029 BLOIS Cedex

Tel : +33 (0)2 54 74 23 13
Fax : +33 (0)2 54 74 28 27
www.avk.fr

01/05/2023
© 2023 AVK Group A/S - rev. 1

Expect...